LE TRACT 2 SEMESTRE 2015

JUILLET - DÉCEMBRE 2015

makita®

Pur design
Coeur à l'ouvrage

DFS452RMJ

Visseuse plaques de plâtre 18V - Li-Ion

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

4.0Ah CHARGÉE EN 36 MIN

Équipée pour vos conditions intensives

- Carter aluminium robuste
- Protégée contre la poussière
- Fonction auto "Pousse et Visse"

100 1915-2015

LES ÉDITIONS SPÉCIALES ANNIVERSAIRE 100 ANS

NOUVEAUTÉS

Nouveaux ensembles Li-Ion p.3
Visseuse à chocs oléopneumatique p.7
Meuleuse 18V intensive et sécurisée p.9
Marteau-piqueur SDS-Max 72,8 J p.24
Laser ligne et 4 points croix p.25

SOMMAIRE

p. 2 : Machines sans fil
p. 6 : Découpeurs-ponceurs multifonctions
p. 18 : Perceuses & Boulonneuses
p. 19 : Visseuses automatiques
p. 20 : Perforation SDS-PLUS
p. 22 : Perforation et burinage SDS-MAX
p. 25 : Béton & Mesure
p. 26 : Multi-matériaux
p. 27 : Découpeuses
p. 28 : Meuleuses
p. 31 : Métal
p. 32 : Bois
p. 38 : Aspiration
p. 40 : Outils pneumatiques HP
p. 41 : Outils de charpente
p. 43 : Jardins, parcs et forets

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Conception : Makita France SAS - Crédits photos : Makita. Ref : DOC MAKTRACT.2-2015

L'histoire nous inspire

Cette année, Makita Corporation célèbre ses 100 ans et depuis 1915 nous gardons toujours nos clients au cœur de nos ambitions pour **améliorer la construction de nos sociétés et nos cadres de vie** tout autour du monde.

Depuis le premier rabot électrique de l'histoire, **nous conservons l'esprit pionnier** qui a animé notre siècle d'existence pour fabriquer des outils portatifs autour de quatre énergies : Électrique, Sans-fil, Pneumatique et Thermique ainsi que leurs accessoires et fournir ainsi des solutions performantes et novatrices aux professionnels du bâtiment, de l'artisanat, de l'industrie, de l'entretien des espaces, des jardins, parcs et forêts.

100
1915-2015

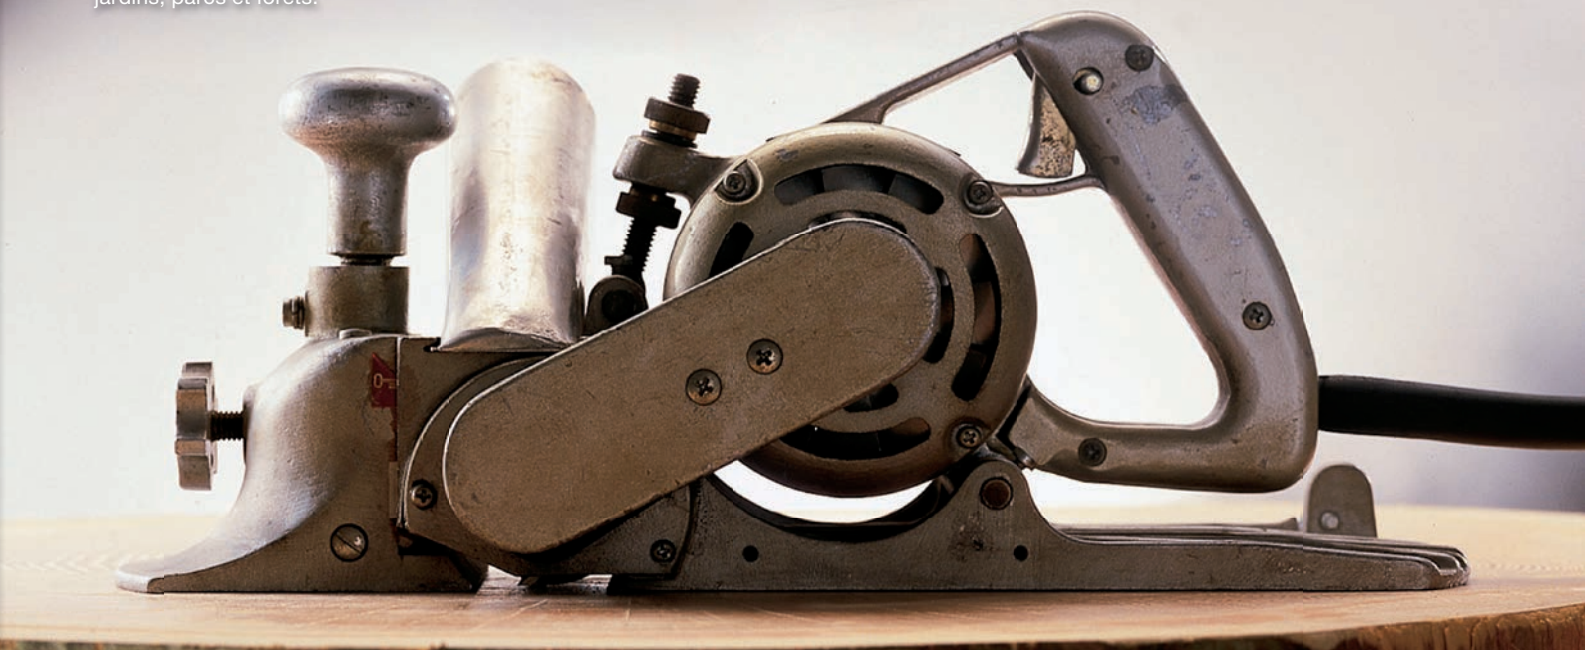

LES ÉDITIONS SPÉCIALES ANNIVERSAIRE

100 ANS

COLLECTOR Métallisées

Depuis 100 ans, nous avons tous un souvenir avec Makita…

Voici certainement ceux des 100 ans à venir !

Garantie ROUGE 3 ans machines

3 ans ROUGE machines

Makita vous offre une extension de garantie de 2 ans supplémentaires qui s'ajoute à la garantie 1 an constructeur, portant ainsi à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d'achat, sur **www.makita.fr/garanties**

Garantie BLEUE 2 ans machines

2 ans BLEUE lithium-ion

Makita vous offre une garantie de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours après la date d'achat, sur **www.makita.fr/garanties**

Enregistrement sur www.makita.fr/garanties

www.makita.fr - Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Ensemble de machines sans fil MAKSTAR

DLX6003M
Ensemble de 6 machines LXT
DHP458 : Perçeuse Visseuse à percussion Ø 13 mm - 91 Nm
DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm
DTD146 : Visseuse à chocs 1/4˝ hex - 160 Nm
DGA452 : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED)
DJR181 : Scie récipro
BML185 : Lampe torche
INCLUS :
1 chargeur, 3 batteries 18 V
Li-Ion - 4 Ah et 1 Sac trolley

4.0Ah L.E.D. 18V

DLX4017M
Ensemble de 4 machines LXT
DDF458 : Perçeuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm
DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus
DTD146 : Visseuse à chocs 1/4˝ hex - 160 Nm
DGA452 : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED)
INCLUS : 1 chargeur, 3 batteries 18 V
Li-Ion - 4 Ah et 1 Sac trolley

4.0Ah L.E.D. 18V

DLX2052MJ
Ensemble de 2 machines LXT
DDF480 : Perçeuse Visseuse Ø 13 mm - 54 Nm
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus 4700 cps/min - 3,4 kg
INCLUS :
1 chargeur Makstar
2 batteries 18 V Li-Ion - 4 Ah
et 1 Coffret MAK-PAC

4.0Ah MAK PAC L.E.D. 18V

NOUVEAU

DLX2014MJX
Ensemble de 2 machines LXT
DDF456 : Perçeuse Visseuse Ø 13 mm - 50 Nm
DTD146 : Visseuse à chocs 1/4˝ hex - 160 Nm
INCLUS : 1 chargeur Makstar
3 batteries 18 V Li-Ion - 4 Ah
et 1 Coffret MAK-PAC

4.0Ah MAK PAC L.E.D. 18V

DLX2101PMJ
Ensemble de 2 machines LXT
DHP481 : 18 V - Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/76 mm - 115Nm - 2,7 kg
DHR264 : Ø Béton/Acier/Bois : 26/13/32 mm - 2,5 J (EPTA) - 4,7 kg
INCLUS : 1 chargeur double port MAKSTAR
4 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah
1 mandrin auto-serrant interchangeable
2 coffrets MAKPAC

4.0Ah L.E.D. 18V 2 x 18V

NOUVEAU

DLX2126MJ
Ensemble de 2 machines LXT
DGA504 : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED)
DHP480 : Perçeuse Visseuse à percussion Ø 13 mm - 80 Nm
INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18 V
Li-Ion - 4 Ah et 1 Coffret MAKPAC

4.0Ah L.E.D. 18V

NOUVEAU

Tournevis à chocs

TD021DSEX
1 Ah
22 Nm
Emmanchement 1/4“ hex
0 à 3000 cps/min
0 à 2300 tr/min
0,54 kg
INCLUS : 5 embouts Pozidriv , 5 embouts Torx, 3 embouts Hexagonaux, 3 embouts Philips, 1 foret métal, 2 forets bois, 1 porte embouts, 2 embouts double Philips, 2 embouts longs Torx, 2 embouts longs Pozidriv, 1 boite pour accessoires, 1 malette métallique

L.E.D. 7,2V

Tournevis

DF010DSE
1 Ah
Emmanchement 1/4” hex
Acier/bois : 5/6 mm
2 vitesses
5,6 Nm
0,55 kg
INCLUS : 2 embouts Philips, 1 boite pour accessoires, 1 coffret synthétique

L.E.D. 7,2V

Coffret 18 forets cylindriques bois, acier, béton

D-46202

6 forets bois Ø 3 mm à Ø 10 mm
6 forets acier HSS-G Ø 3 mm à Ø 10 mm
6 forets béton HM CT Ø 3 mm à Ø 10 mm

Coffret 30 embouts et 1 porte-embout magnétique à vérrouillage

D-34936

NOUVEAU

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

MAKSTAR

USAGE OCCASIONNEL

Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

DDF453RYJ // DHP453RYJ
1,5 Ah // 1,5 Ah à percussion
MAKPAC 18V // MAKPAC 18V

DDF343RYJ // DHP343RYJ
1,5 Ah // 1,5 Ah à percussion
MAKPAC 14,4V // MAKPAC 14,4V

DDF453RYJ

Caractéristiques et prix ci-dessous

USAGE INTENSIF

Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

XPT

DDF458RMJ
4 Ah
MAKPAC LED 18V 4.0Ah

DHP458RMJ
4 Ah à percussion
MAKPAC LED 18V 4.0Ah

DDF448RMJ
4 Ah
MAKPAC LED 14,4V 4.0Ah

BHP448RFJ
3 Ah à percussion
MAKPAC LED 14,4V

DDF458RMJ

Caractéristiques et prix ci-dessous

USAGE QUOTIDIEN

Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

DDF456RMJ
4 Ah
MAKPAC LED 18V

DHP456RMJ
4 Ah à percussion
MAKPAC LED 18V

DDF446RMJ
4 Ah
MAKPAC LED 14,4V

DHP446RMJ
4 Ah à percussion
MAKPAC LED 14,4V

4.0Ah

DDF456RMJ

Caractéristiques et prix ci-dessous

TECHNOLOGIES

4.0Ah

Capacités de travail augmentées et temps de charge inégalé de 36 min

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Protection optimisée contre les infiltrations de poussières et d'eau. Parfaitement adaptée aux utilisations extérieures.

Caractéristiques	USAGE OCCASIONNEL				USAGE QUOTIDIEN				USAGE INTENSIF			
	DDF453RYJ	DHP453RYJ	DDF343RYJ	DHP343RYJ	DDF456RMJ	DHP456RMJ	DDF446RMJ	DHP446RMJ	DDF458RMJ	DHP458RMJ	DDF448RMJ	BHP448RFJ
Mode disponible	–	percussion	–	percussion	–	percussion	–	percussion	–	percussion	–	percussion
Batterie	18 V – 1.5 Ah	18 V – 1.5 Ah	14.4 V – 1.3 Ah	14.4 V – 1.5 Ah	18 V – 4 Ah	18 V – 4 Ah	14.4 V – 3 Ah	14.4 V – 3 Ah	18 V – 4 Ah	18 V – 4 Ah	14.4 V – 3 Ah	14.4 V – 3 Ah
Ø Mandrin	13 mm	13 mm	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	13/36 mm		10/25 mm		13/38 mm		13/38 mm		13/76 mm		13/65 mm	
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois		13/13/36 mm		10/10/25 mm		13/13/38 mm		13/13/38 mm		16/13/76 mm		14/13/65 mm
Cadence de frappe mode percussion		0 à 19500 cps/min		0 à 19500 cps/min		0 à 22500 cps/min		0 à 22500 cps/min		0 à 30000 cps/min		0 à 27000 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	27/42 Nm	27/42 Nm	20/36 Nm	20/36 Nm	36/50 Nm	36/50 Nm	30/44 Nm	30/44 Nm	58/91 Nm	58/91 Nm	43/77 Nm	43/77 Nm
Poids	1,6 kg	1,7 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,2 kg	2,2 kg

www.makita.fr - Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries, sauf DHP456RF3J

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Efficacité et autonomie inégalée avec la gamme à moteur sans charbon BL Motor

USAGE QUOTIDIEN

Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

DDF459RMJ
4 Ah
18V 4.0Ah

DHP459RMJ
4 Ah à percussion
18V 4.0Ah

DDF459RMJ

Caractéristiques et prix ci-dessous

USAGE INTENSIF

Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

DDF480RMJ
4 Ah
18V 4.0Ah

DHP480RMJ
4 Ah à percussion
18V 4.0Ah

DHP480RMJ

Caractéristiques et prix ci-dessous

USAGE EXPERT

Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

125 Nm[1]
Forte Autonomie
USAGE EXPERT

DDF481RTE
5 Ah
18V 5.0Ah CHARGE EN 45 MIN

DHP481RTE
5 Ah à percussion
18V 5.0Ah CHARGE EN 45 MIN

DDF481RTE

Machine ultra-compacte pour plus de manibilité dans les endroits difficiles d'accès

Moteur BL de catégorie supérieure pour des usages extrêmes

Caractéristiques et prix ci-dessous

TECHNOLOGIES

Moteur sans charbon "Brush Less" Autonomie de travail et performances élevées

	USAGE QUOTIDIEN		USAGE INTENSIF		USAGE EXPERT	
Caractéristiques	DDF459RMJ	DHP459RMJ	DDF480RMJ	DHP480RMJ	DDF481RTE	DHP481RTE
Mode disponible	–	percussion	–	percussion	–	percussion
Batterie	18 V – 4 Ah	18 V – 4 Ah	18 V – 4 Ah	18 V – 4 Ah	18 V – 5 Ah	18 V – 5 Ah
Ø Mandrin	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	13/38 mm		13/38 mm		13/76 mm	
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois		13/13/38 mm		13/13/38 mm		16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion		0 à 22500 cps/min		0 à 23000 cps/min		0 à 31500 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	25/45 Nm	25/45 Nm	36/54 Nm	36/54 Nm	60/115 /125[1] Nm	60/115/125[1] Nm
Poids	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,6 kg	2,7 kg

[1]Couple de blocage maximal. Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries. www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

De l'abondance naît l'excellence...

FLASHEZ pour les démos MAKITA

Retrouvez la vidéo sur la chaine Youtube Makita France en flashant ce QR code

Découpeurs-ponceurs avec et sans fil MAKSTAR

1 - TM3010CX3J
320 W
Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6°
1,4 kg (sans buse d'aspiration)
INCLUS :
Set de 8 accessoires et 50 abrasifs, 1 kit d'aspiration complet

3 - DTM51RMJX3
4 Ah
Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6°
2,1 kg (avec batterie et sans buse d'aspiration)
INCLUS : Set de 8 accessoires et 50 abrasifs, 1 kit d'aspiration complet

Changement rapide

Retrouvez les accessoires livrés de série avec les modèles de cette page et DTM51ZX3 (p. 13) en gras dans les tableaux ci-dessous

NOUVEAU

B-30592
ENSEMBLE 4 ACCESSOIRES POUR CARRELAGE
Lame Scie Plongeante (B-21428), Spatule (B-21440), Lame segm. Carbure (B-21490), Plateau Ponçage Carbure (B-21515)

B-30617
ENSEMBLE 4 ACCESSOIRES POUR PARQUET
Lames Scies Plongeantes (B-21347 et B-21381), Spatule Flaexible (B-21456), Lame segm. (B-21325)

B-30623
ENSEMBLE 4 ACCESSOIRES POUR BOIS ET MÉTAUX
Lames Scies Plongeantes (B-21353, B-21369, B-21428), Lame segm. (B-21325)

B-30639
ENSEMBLE 5 ACCESSOIRES POUR BOIS
Lames Scies Plongeantes (B-21353, B-21369), Lame segm. (B-21325), 2 Plateaux Ponçage Carbure (B-21537)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-21272	TMA001	Lame segment BIM-TiN Multi-mat. Plate Ø 85 mm		Scier
B-21325	**TMA006**	**Lame segm. BIM Bois/Métal. Moyeu déporté Ø 85 mm**		
B-21331	**TMA007**	**Lame segm. HCS Bois Moyeu déporté Ø 85 mm**		
B-21347	TMA008	Lame Scie Plongeante BIM Bois/Clous 40x65 mm		
B-21353	**TMA009**	**Lame Scie Plongeante BIM Bois/Métal 28x50 mm**		
B-45478	TMA009	Pack de 5 Lames Scie Plongeante BIM Bois/Métal 28x50 mm		
B-21369	**TMA010**	**Lame Scie Plongeante BIM Bois Dur 32x40 mm**		
B-45484	TMA010	Pack de 5 Lames Scie Plongeante BIM Bois Dur 32x40 mm		
B-21381	**TMA012**	**Lame Scie Plongeante HCS Bois 32x40 mm**		
B-45490	TMA012	Pack de 5 Lames Scie Plongeante HCS Bois 32x40 mm		
B-21397	TMA013	Lame Scie Plongeante HCS Bois 20x30 mm		
B-21406	TMA014	Lame Scie Plongeante HCS Bois 10x30 mm		
B-21412	TMA015	Lame Scie Plongeante BIM Métal 32x30 mm		
B-45509	TMA015	Pack de 5 Lames Scie Plongeante BIM Métal 32x30 mm		
B-21428	TMA016	Lame Scie Plongeante BIM Métal 20x20 mm		
B-21434	**TMA017**	**Lame Scie Plongeante BIM Métal 10x20 mm**		
B-21440	TMA018	Spatule HCS Rigide 52x26 mm		Racler
B-21456	**TMA019**	**Spatule HCS Flexible 52x38 mm**		
B-21478	TMA021	Lame coupe-joints universelle HCS 28x50mm		Découper
B-21537		**Plateau Ponçage Auto-agrippant**		Poncer
B-21559		Assort. Triangle Longue Durée BOIS (5x2pcs)		
B-21618		Assort. Triangle abrasif BOIS		
B-21674		Assort. Triangle abrasif PEINT.		
B-21733		Assort. Triangle abrasif PIERRE/VERRE		

www.makita.fr - Les modèles Li-Ion de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf TM3010CX3J

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Visseuse à chocs oléopneumatique

DTS141Z
40 Nm
3 vitesses
0 à 3200 tr/min.
0 à 2700 cps/min.
Capacité vis à bois : 125 mm
Capacité bolon standard : M8
Mode T spécial vis autoforeuse
1,5 kg
Livré sans chargeur ni batterie

La force d'une visseuse à chocs, le silence en plus.

Idéale pour les milieux sensibles

NOUVEAU

Visseuses à chocs MAKSTAR

DTD129RMJ
4 Ah

Caractéristiques et prix ci-dessous

DTD146RMJ
4 Ah

Mode T
Idéal pour bardages alu

Caractéristiques et prix ci-dessous

DTD148RMJ
4 Ah

Seulement 119 mm

Nouveau moteur BL permettant des usages intensifs jusqu'à 175 Nm

Caractéristiques et prix ci-dessous

Caractéristiques	DTD129RMJ	DTD146RMJ	DTD148RMJ
Batterie	18 V – 4 Ah	18 V – 4 Ah	18 V – 4 Ah
Couple	160 Nm	160 Nm	175 Nm
Emmanchement	1/4'' hex.	1/4'' hex.	1/4'' hex.
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min.	0 à 3200 cps/min.	0 à 3800 cps/min.
Vitesse à vide	0 à 2500 tr/min.	0 à 2300 tr/min.	0 à 3600 tr/min.
Poids	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

-20 %
de remise sur le mandrin auto-serrant (763198-1) pour les visseuses à chocs de la page 7

Boulonneuses à chocs MAKSTAR

DTW281RME
4 Ah
280 Nm
0 à 2800 tr/min
0 à 3500 cps/min
1,7 kg
INCLUS :
1 chargeur Makstar
2 batteries 18V Li-Ion 4 Ah

DTW251RMJ
4 Ah
230 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M10 à M16
0 à 3200 cps/min
0 à 2100 tr/min
1,7 kg

DTW450RMJ
4 Ah
440 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M12 à M22
0 à 2200 cps/min
0 à 1600 tr/min
3,4 kg

Coffret 9 douilles

P-46953
Douilles : 5/16", 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm, 11/16", ¾", 19 mm, 21 mm

[1]Dans la limite des stocks disponibles. Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DTS141Z - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

USAGE QUOTIDIEN

Visseuses plaques de plâtre MAKSTAR

DFS451RMJ
4 Ah
1/4" hex.
4 mm
0 à 4000 tr/min
1,5 kg

4.0Ah MAK PAC L.E.D. 18V

USAGE INTENSIF

Visseuses plaques de plâtre MAKSTAR

DFS452RMJ
4 Ah
1/4" hex.
4 mm
0 à 4000 tr/min
1,8 kg

NOUVEAU

XPT 4.0Ah MAK PAC L.E.D. 18V

ÉQUIPÉE POUR DES CONDITIONS INTENSIVES

- **Carter aluminium robuste**
- **Protection contre la poussière XPT**
- **Fonction auto "Pousse et Visse"**

Vibreurs à béton MAKSTAR

DVR450RME // DVR350RME
4 Ah
Longueur d'aiguille DVR450RME: 1200 mm
Longueur d'aiguille DVR350RME: 800 mm
Aiguille : Ø 25 mm
Vibrations : 13000 osc/min
3,5 kg // 3,2 kg

4.0Ah 18V

Scie à ruban MAKSTAR

DPB181RME
4 Ah
Capacité de coupe tube acier :
64 mm
3,2 m/min
3,5 kg

4.0Ah 18V

Pour les espaces restreints

Pistolet à mastic MAKSTAR

DCG180RY
1,5 Ah
Force de poussée : 5000 N
Support de cartouche: 300 ml
Poids net : 2,1 kg (avec support 300 ml)
INCLUS :
1 chargeur et 1 batterie 1,5 Ah

L.E.D. 18V

Accessoire optionnel
196352-6
Tube alu 600 ml

Cisaille métal MAKSTAR

DJS161RMJ
4 Ah
Capacité de coupe (acier) :
1,6mm
4 300 cps/min
2kg

MAK PAC 18V 4.0Ah

Grignoteuse MAKSTAR

DJN161RMJ
4 Ah
1900 cps/min.
Coupe max. acier : 1,6 mm
alu : 2,5 mm
Rayon de coupe mini int./ext. :
45/50 mm
2,2 kg

MAK PAC 18V 4.0Ah

Scie circulaire à métal MAKSTAR

DCS550RMJ
4 Ah
Ø 136 mm
Capacité de coupe : 51 mm
3600 tr/min
2,6 kg

MAK PAC L.E.D. 18V 4.0Ah

Lames carbure

B-23086 : Lame carbure pour inox Ø 136 mm - 56 dents

B-34752 : Pack de 3 lames carbure inox Ø 136 mm - 56 dents

B-34746 : Pack de 3 lames carbure métal Ø 136 mm - 30 dents

www.makita.fr - Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DCG180RY.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Meuleuse MAKSTAR

DGA504RMJ // DGA505RMJ
Meuleuses Ø 125 mm

DGA504RMJ :
(sans interrupteur de sécurité)
4 Ah - Ø 125 mm
8500 tr/min. - 2,5 kg

DGA505RMJ :
(avec interrupteur de sécurité)
4 Ah - Ø 125 mm
9000 tr/min - 2,6 kg

4.0Ah BL MOTOR XPT 18V

NOUVEAU

DGA505RMJ :
Interrupteur de sécurité et système anti-recul

Perfo-burineurs SDS-Plus MAKSTAR

DHR243RMJV
DHR243 + Extracteur de poussières
4 Ah
0 à 4 700 cps/min
Ø Béton/Acier/Bois : 24/13/27 mm
2 J (EPTA)
Extracteur de poussières : 300 ml
4,8 kg
INCLUS :
1 mandrin auto-serrant
1 extracteur de poussières DX02

MAK PAC 18V
BL MOTOR 4.0Ah

Excellente manœuvrabilité : poignée montée dans l'axe du foret et centre de gravité étudié pour un équilibre parfait

Poignée ergonomique Soft Grip

HEPA filter
Filtre HEPA haute performance avec un taux d'efficacité de filtration inégalé dans sa catégorie de 99,75% des particules

Système d'amortissement des vibrations pour protéger la batterie

Batterie 18 V – 4 Ah
Li-Ion Makstar
Chargée à 100% en 36 minutes

Moteur sans charbon :
rendement supérieur de 40% par rapport à une machine équipée d'un moteur à charbon

Système d'extraction de poussière à moteur indépendant permettant une aspiration efficace sans altérer les performances de perçage ou burinage.

DHR243RMJ
4 Ah
Ø Béton/Acier/Bois : 24/13/27 mm
0 à 4 700 cps/mn
2 J (EPTA)
3,4 kg
INCLUS :
1 mandrin auto-serrant

MAK PAC 18V
BL MOTOR 4.0Ah

Perforateur SDS-Plus MAKSTAR

DHR165RMJ
4 Ah
Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/24 mm
0 à 5300 cps/mn
1,3 J (EPTA)
2,5 kg

XPT 4.0Ah MAK PAC L.E.D. 18V

NOUVEAU

Compact et ergonomique

Perfo-burineurs SDS-Plus MAKSTAR

DHR202RMJ
4 Ah
Ø Béton/Acier/Bois : 20/13/26 mm
0 à 4 000 cps/mn
2 J (EPTA)
3,5 kg

4.0Ah MAK PAC L.E.D. 18V

Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries. www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies sauteuses

DJV181RMJ
4 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min
2,5 kg

DJV182RMJ
4 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min
2,5 kg

Scies récipros MAKSTAR

DJR181RME
4 Ah
Long. course : 28 mm
0 à 2900 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm
3,7 kg

INCLUS :
1 lame pour bois 152 mm
1 lame pour métal 152 mm

Plus d'autonomie avec les batteries 4,0Ah
Démontage de la lame sans outil

DJR183RYJ
1,5 Ah
Long. course : 13 mm
0 à 3000 cps/min
Ø Bois/Tube : 50/50 mm
1,5 kg
INCLUS :
2 lames

Parfaitement équilibrée, pour les petits espaces

Rabot MAKSTAR

DKP180RMJ
4 Ah
Largeur de rabotage : 82 mm
Profondeur de rabotage : 2 mm
Profondeur max. de feuillure : 9 mm
14 000 tr/min
3,4 kg

Scies circulaires bois MAKSTAR

DSS501RMJ
4 Ah
Ø 136 mm
Capacité de coupe à 90° : 51 mm
3600 tr/min
2,7 kg

DHS680RTJ
5 Ah
Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min
3,3 kg

NOUVEAU

Moteur sans charbon ultra-performant

INÉDIT : Adaptation automatique du couple pour une performance optimale dans les bois durs

Cloueurs MAKSTAR

DBN500RMJ
4 Ah
18 Ga
Long. clous : 15 à 50 mm
Magasin 100 clous
3,5 kg

Peu de recul, les sentations d'un cloueur à gaz

Accessoires ci-dessous

DPT351RMJ
4 Ah
23 Ga
Clous : Ø 0,6 mm
Longueur de clous : 18 à 35 mm
Magasin : 130 clous
2,1 kg

Accessoires ci-dessous

Clous sans tête	23 GA (10000 clous par boîte)			
Longueur	18 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Référence	F-31825	F-31838	F-31841	F-31854
DPT351	X	X	X	X

	Clous tête homme mini brads 18 Ga galvanisés pour DBN500							
Référence	F-31867	F-31870	F-31883	F-31896	F-31915	F-31931	F-31944	F-31957
Quantité	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Long.	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Ø	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm

www.makita.fr - Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Plateforme

18V + 18V 36V LITHIUM-ION

Performante comme une 36 V
Compatible comme une 18 V

Perfo-burineur SDS-Plus

DHR264Z
Compatible 18 V 1,5 à 5 Ah
Capacités Ø béton/acier/bois : 26/13/32 mm
0 à 5000 cps/min
4,7 kg

Puissance et autonomie, perforation jusqu'à 26 mm

Batteries non incluses

Scies circulaires

DHS710RM2J
36 V (2 x 18 V) - 4 Ah
Ø 190 mm
Capacité de coupe à 90° : 68,5 mm
4800 tr/min
4,7 kg
INCLUS :
1 Lame carbure bois
1 Guide parallèle
1 Chargeur rapide
2 Batteries

Grande capacité de coupe

DHS710Z
36 V (2 x 18 V) - Compatible 18 V
1,5 à 5 Ah
Ø 190 mm
Capacité de coupe à 90° : 68,5 mm
4800 tr/min
4,7 kg

Ensemble de 2 machines

DLX2084MX1
4 Ah
DHP456 : Perceuse visseuse à percussion
DHS710 : Scie circulaire
INCLUS :
1 Chargeur rapide
2 Batteries

NOUVEAU

Tronçonneuse d'élagage

DUC252Z
36 V (2 x 18 V)
Compatible 18 V 1.5 à 5 Ah
guide : 25 cm
vit. : 8,3 m/s
4,1 kg

Complétez avec les Packs Énergie en page 46

Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur sauf DHS710RM2J et DLX2084MX1. www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

La plateforme 18V LITHIUM-ION

Complétez votre équipement Li-Ion grâce à la large gamme de machines sans-batterie

DHS630Z - Ø 165 mm
Haut. de coupe max. à 90 ° : 66 mm

DSS501Z - carac. p.10

NOUVEAU

DHS680Z - carac. p.10

DCS550Z - carac. p.8

DJN161Z - carac. p.8

DJR181Z - carac. p.10

DJR183Z - carac. p.10

DPB181Z - carac. p.8

DKP180Z - carac. p.10

DJV180Z - 0 à 2600 cps/min.
Course 26 mm - Capacité alu/bois/tube acier : 20/135/10 mm

DJV181Z - carac. p.10

DJV182Z - carac. p.10

DST221Z
Calibre du fixant : 0,6 à 1,2 ga
Largeur d'agrafe : 10 mm

DPT351Z - carac. p.10

DBN500Z - carac. p.10

DCG180Z - carac. p.8

DFR550Z - carac. p.19

DUB182Z
Débit : 2 600 l/min.

BLS713Z
Ø 190 mm
2200 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 52 x 300 mm
à 45° : 52 x 212 mm

DCF300Z
Ventilateur Li-Ion
18V/Secteur
3 vitesses
Plus de 4 heures d'autonomie (BL1840)

www.makita.fr - Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

DDA350Z - Mandrin à clé Ø 10 mm
Ø Acier / Bois : 10/25 mm

DDA351Z - Mandrin auto Ø 10 mm
Ø Acier / Bois : 10/25 mm

DGA452Z - Meuleuse Ø 115 mm
10000 tr/min

DGA504Z - carac. p.9

NOUVEAU

DGA505Z - carac. p.9

DC0180Z - Affleureuse plaque de plâtre Ø 6,35 mm - 30000 tr/min

DGD800Z - Ø 3 à 8 mm - 25000 tr/min

DJS161Z - carac. p.8

DTM51ZX3 - avec 8 acc. et 50 abras. carac. p.6

DB0180Z - Ø 125 mm
9500 à 11000 orb/min

NOUVEAU

DHR165Z - carac. p.9

DHR202Z - carac. p.9

-20% de remise sur le système d'aspiration DX02 (195902-4)

DHR243Z - carac. p.9

DFS451Z - carac. p.8

NOUVEAU

DFS452Z - carac. p.8

DTW450Z - carac. p.7

DTW251Z - carac. p.7

DTP141Z
Visseuse à chocs 4 fonctions

DTD146Z - carac. p.7

DTD148Z - carac. p.7

DTW281Z - carac. p.7

NOUVEAU

DTS141Z - carac. p.7

DDF458Z - voir carac. p.4

DHP458Z - carac. p.4

DDF459Z - carac. p.5

DHP459Z - carac. p.5

DDF480Z - carac. p.5

DHP480Z - carac. p.5

DHP481Z - carac. p.5

DDF481Z - carac. p.5

Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur. www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Les compléments de la plateforme 18V LITHIUM-ION

DUR182UZ
Coupe-herbe
300 mm
3500 à 6000 tr/min
4,1 kg

DUR182LZ
Coupe-herbe
300 mm
3500 à 6000 tr/min
3,9 kg

DCJ200ZM / DCJ200ZL
DCJ200ZXL / DCJ200Z2XL
3 niveaux de chaleur
Manches amovibles
Tissu déperlant
Support batterie à clip ceinture

DVC350Z
3,4 m³/min - 52 mbar

DCL180Z
1,2 m³/min
36 mbar

DUC122Z - Tronçonneuse d'élagage
guide 11,5 cm - vit. 5 m/s - 2,6 kg

DUH523Z - Taille-haie 52 cm
2700 cps/min - esp. dents : 26 mm

DUR181Z
Coupe-herbe
260 mm
7800 tr/min
3,1 kg

DCL500Z
Aspirateur cyclone
1,3 m³/min
66 mbar
250 ml

BMR103B // DMR102
Secteur ou batterie
Makita (sauf bâton)
FM-AM
DMR102 : prise aux. MP3
BMR103B : compatible
iPod Classic/Nano/Touch,
iPhone 3GS/4/4S

NOUVEAU

DMR106
Secteur ou batterie Makita
(sauf bâton) FM-AM
Port USB et fonction Bluetooth

DMR050
Lampe - Radio AM-FM
LED 1,4 W x 3 - 0,63 kg

Ensemble de machines jardin MAKSTAR

DK18021X1
1,3 Ah
BUR181 : Coupe-herbe
BUM168 : Taille-herbe / sculpte-haie
BUH523 : Taille-haies
INCLUS
1 chargeur et 2 batteries
18 V Li-ion 1,3 Ah

18V

Machine à café

DCM500Z
Machine à café 18 V Li-Ion
Café filtre, à batterie ou
prise secteur

18V

La plateforme 10.8V LITHIUM-ION

Taille-herbe

UM164DW
1,3 Ah
Largeur de lame 160 mm
2500 cps/min
1,1 kg
INCLUS
1 châssis, 1 batterie Li-Ion 10,8 V - 1,3 Ah.
Idéal pour les finitions
Transformable en sculpte-haie (en option)

10,8V

Sculpte-haie et Kit taille-herbe

UH200DWEX
1,3 Ah
Lamier 200 mm - 2500 cps/min - 1,2 kg
INCLUS
1 déflecteur, 1 lamier de
taille-herbe, 1 châssis,
2 Batteries Li-Ion 10,8 V - 1,3 Ah,
1 chargeur, 1 lame
Idéal pour les finitions

10,8V

2en1

www.makita.fr - Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur sauf DK18021X1, UM164DW, UH200DWEX

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Compactes et pro

10.8V LITHIUM-ION

Flashez pour découvrir la gamme en action

Ensembles de machines sans fil

DK1475X3 — 10,8V
Ensemble de 2 machines 10,8 V - Li-Ion
DF330D : Perceuse visseuse Ø 10 mm
JV100D : Scie sauteuse
INCLUS
1 Embout de vissage double PH2
1 Lot de 5 lames N° 59 bois
1 Sac tissu à bandoulière Makita
1 chargeur
2 batteries Li-Ion 10,8 V - 1,3 Ah

LCT303X1 — 10,8V
Coffret Li-Ion 2 machines & lampe
DF330D : Perceuse Visseuse 0 10 mm
TD090D : Visseuse a chocs 1/4" hex
ML100 : Lampe torche
INCLUS
1 holster, 24 accessoires
1 chargeur et 3 batteries

Boulonneuse à chocs

TW100DWJ — MAKPAC L.E.D. 10,8V
1,3 Ah
Emmanchement 3/8"
Capacité boulon Standard : M8 à M12
Capacité boulon HR : M6 à M10
0 à 2300 tr/min
0 à 3000 cps/min
0,95 kg

Couple élevé de 110 Nm

Perceuse visseuse

DF330DWJ — MAKPAC L.E.D. 10,8V
1,3 Ah
24 Nm
Mandrin Ø 10 mm
Ø Acier/Bois : 10/21 mm
0 à 1 300 tr/min
2 vitesses
1 kg
INCLUS
1 Holster

Perceuse visseuse à percussion

HP330DWJ — MAKPAC L.E.D. 10,8V
1,3 Ah
12/24 Nm
Mandrin Ø 10 mm
Ø Béton/Acier/Bois : 8/10/21 mm
0 à 1 500 tr/min
2 vitesses
1,1kg
INCLUS
1 Holster

Visseuse à chocs

TD090DWJ — MAKPAC L.E.D. 10,8V
1,3 Ah
90 Nm
Emmanchement 1/4" hex
0 à 3000 cps/min
0 à 2400 tr/min
0,92 kg
INCLUS
1 Holster

Perceuses visseuses d'angles

DA330DWJ — MAKPAC L.E.D. 10,8V
1,3 Ah
15 Nm - Mandrin Ø 10 mm : à clé
Ø Acier/Bois : 10/12 mm
0 à 800 tr/min - 1,1 kg

DA331DWJ — MAKPAC L.E.D. 10,8V
1,3 Ah
15 Nm - Mandrin Ø 10 mm : autoserrant
Ø Acier/Bois : 10/12 mm
0 à 800 tr/min - 1,1 kg

Scie récipro

JR100DWE — L.E.D. 10,8V
1,3 Ah
Capacités de coupes bois/tube acier : 50 mm
Longueur de course : 13 mm
0 à 3 300 cps/min
1,2 kg
INCLUS :
1 Lame bois 100 mm
1 Lame métal 100 mm

Double commande : levier d'interrupteur ou gâchette

Scie sauteuse

JV100DWE — L.E.D. 10,8V
1,3 Ah
Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 4/2/65 mm
Longueur de course : 18 mm
0 à 2 400 cps/min
1,7 kg
INCLUS
1 lame bois,
1 guide parallèle

Légère et maniable

Scie circulaire

HS300DWJ — MAKPAC 10,8V
1,3 Ah
Ø 85 mm
Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm
1400 tr/min
1,5 kg
INCLUS
1 lame carbure

Scie à diamant

CC300DWE — 10,8V
1,3 Ah
Ø 85 mm
Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm
1 400 tr/min
1,7 kg
INCLUS
1 Disque diamant à eau pour le verre

Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries. www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Gamme Li-Ion à empreinte spéciale(1)
Simple et Légère

Perceuses Visseuses à percussion Li-Ion à empreinte spéciale(1)

HP347DWE 14,4V
1,3 Ah à empreinte spéciale(1)
Ø Béton/Acier/Bois : 10/10/25 mm
2 vitesses
tx. vib. <2,5 m/s²
1,5 kg

HP457DWE 18V
1,3 Ah à empreinte spéciale(1)
Ø Béton/Acier/Bois : 13/13/36 mm
2 vitesses
tx. vib. <2,5 m/s²
1,7 kg

Scie sauteuse Li-Ion à empreinte spéciale(1)

JV183DWE 18V
1,3 Ah à empreinte spéciale(1)
0 à 2900 cps/min
Capacité de coupe
alu/bois/acier :
10/65/6 mm
2 kg

Aspirateurs Li-Ion à empreinte spéciale(1)

CL183DW
1,3 Ah à empreinte spéciale(1)
22 mbar - 1.2 m³/min.
Capacité sac : 600 ml
1 vitesse
1,1 kg
INCLUS :
1 chargeur et 1 batterie

NOUVEAU

Couleur ivoire

CL183DWX
1,3 Ah à empreinte spéciale(1)
22 mbar - 1.2 m³/min.
Capacité sac : 600 ml
1 vitesse
1,1 kg
INCLUS :
1 chargeur et 1 batterie

NOUVEAU

Couleur bleue

IMPORTANT (1)Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios,lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.

Perceuses Visseuses et perceuses visseuses à percussion Ni-Cd

6281DWPE3
6281DWAET3 // 8281DWPE3

INCLUS 6281DWPE3 :
1 chargeur et 3 batteries

INCLUS 6281DWAET3 :
1 chargeur, 2 batteries, 65 accessoires et 1 coffret alu

INCLUS 8281DWPE3 :
1 chargeur et 3 batteries

18V // 14,4V // 12V

6281DWAET3

Caractéristiques	6281DWPE3	6281DWAET3	8281DWPE3
Batterie	14.4 V – 1,3 Ah	14.4 V – 1,9 Ah	14,4 V – 1,3 Ah
Ø Mandrin	10 mm	10 mm	10 mm
Percussion	-	-	oui
Capacités Ø Béton/Acier/Bois	-/10/25 mm	-/10/25 mm	10/10/25 mm
Nbr. de vitesses	2	2	2
Poids	1.6 kg	1.6 kg	1,7 kg

Caractéristiques ci-dessus

Perceuse Visseuse Ni-Mh

6339DWFE 14,4V
2,8 Ah
Ø 13 mm
Capacité acier/bois/ : 13/50 mm
3 vitesses
2,4 kg

Coffrets Scies cloches Bi-métal

D-50572
11 Scies cloches Ø 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 65, 75 mm

B-18188
7 Scies cloches Ezychange
Bi-métal(25, 32, 40, 51, 65, 68, 76mm)

8% de cobalt, changement rapide

www.makita.fr - Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries. Les ampérages des références Ni-Cd et Ni-Mh sont conformes à la norme EN61951.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Impact GOLD
Xtreme Torsion Technology

Une technologie au service de la performance, Une durée de vie jusqu'à 15 fois supérieure.

Désignation	Référence	NEW	Type		Longueur (mm)	Nbr. de pcs
Embout double Torsion	B-45129			Ph1	65mm	3
	B-45135			Ph2	65mm	3
	B-45141			Ph3	65mm	3
	B-45216			Pz1	65mm	3
	B-45222			Pz2	65mm	3
	B-45238			Pz3	65mm	3
Douille pour tige fileté	B-42961			1/4" Hex (MZ)	6mm	1
	B-42977				8mm	1
	B-42983				10mm	1
Kit de 3 douilles pour tige fileté	B-42999				1 pc. de chaque 6mm, 8mm,10mm	1
Kit 3 embouts + 1 adaptateur magnétique d'embout Mag Boost	B-42503			50 mm PH2/PZ2 T25+MAG BOOST		1
Embouts Impact Gold Torsion à tête "Grip Spécial Bois" PHILLIPS	B-28307					2
	B-28488		⊕	PH2	25	2
Embouts Impact Gold Torsion à tête "Enduro Spécial Métal" PHILLIPS	B-28313			PH2	50	2
	B-28503			PH2	25	2
Embouts Impact Gold Torsion PHILIPS	B-28173		⊕	PH2	50	2
	B-28335			PH2	25	2
Embouts Impact Gold Torsion POZIDRIV	B-28282		⊕	PZ2	50	2
	B-28450			PZ2	25	2
Embouts Impact Gold Torsion TORX	B-28248		✪	T20	50	2
	B-28260			T30	50	2
	B-28416			T20	25	2
	B-28438			T30	25	2
Porte-embout Impact Gold Torsion "Ultra Magnétique"	B-28531		-		71	1
Adaptateur d'angle Impact Gold	B-28547		carré 3/8"		75	1
	B-28553		carré 1/2"		75	1
Douille à queue Impact Gold "Anti-résidus"	B-28569		8 mm (5/16")		-	1
	B-28575		9,6 mm (3/8")		-	1
	B-28581		10 mm		-	1
Coffret d'embouts Impact Gold Torsion (Ultra Magnétique)	B-30754		PH1, 2, 3/ PZ1, 2,3/ T15,20,25,30/ Porte embout Ultra Magnétique (B-28531)		-	11
Tounevis à frapper Impact Gold	B-42438	NEW	PH2		125	1
	B-42444	NEW	PH3		150	1
	B-42450	NEW	PZ2		125	1
	B-42466	NEW	PZ3		150	1

NEW : NOUVEAU



Technologie Impact Gold Torsion
La capacité de torsion de l'embout compense les forces appliquées par les visseuses. Cette technologie augmente jusqu'à 15 fois la durée de vie de l'embout.

Douille pour tige fileté
Fini les vissages manuels ou mécaniques des tiges filetés ! Passez au vissage performant et précis en utilisant ces douilles et votre visseuse.

Porte-embout Impact Gold Torsion "Ultra Magnétique"
Aimante la vis sans aucune manipulation.
Idéal pour les travaux difficiles d'accès ou à une seule main.

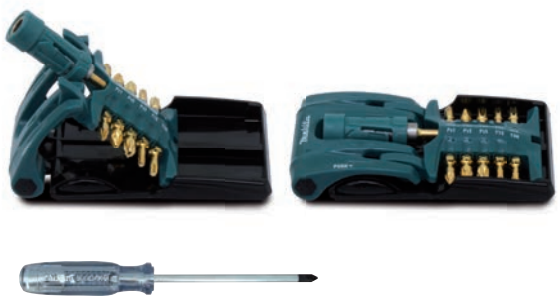

Coffrets MACCESS

Haute qualité et sélection professionnelle

104 pièces

D-31778
18 embouts longs 50 mm, 40 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 14 forets à métaux, 7 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 1 gabarit, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout à bague de verrouillage emmanchement 1/4", 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4", 4 butées de profondeur, 1 clé hexagonale, 1 tournevis à emmanchement 1/4", 1 cutter avec 7 lames de rechanges, 1 mètre ruban 3 m, 1 niveau à bulle

71 pièces

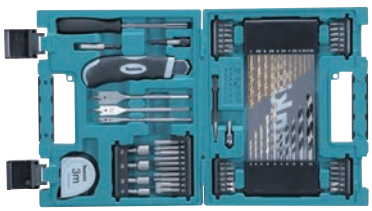

D-33691
10 embouts longs 50 mm, 28 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 12 forets à métaux, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 1 gabarit, 1 pointe de centrage, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout à bague de verrouillage emmanchement 1/4", 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4", 1 tournevis à emmanchement 1/4", 1 cutter avec 7 lames de rechanges, 1 mètre ruban 3 m

34 pièces



D-36980
12 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 7 forets à métaux, 5 mèches à bois, 3 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4"

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Perceuses à percussion

HP1631J
Ø 13 mm
710 W
Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/30 mm
0 à 3200 tr/min
0 à 48000 cps/min
1,9 kg

Carter aluminium robuste

HP2051FHJ
Ø 13 mm
720 W
Ø Béton/Acier/Bois : 20/13/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min
0 à 58000 cps/min
2,5 kg

Pignons renforcés

HP2071FJ
Ø 13 mm
1010 W
Ø Béton/Acier/Bois : 20/16/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min
0 à 58000 cps/min
2,6 kg

Mandrin acier auto-serrant
Ø 13 mm

Boulonneuses à chocs

TW0350
350 Nm
400 W
Carré d'entrainement 1/2"
2000 tr/min
2000 cps/min
3 kg
INCLUS :
Douille 24 x 45

TW0200
200 Nm
380 W
Carré d'entrainement 1/2"
0 à 2200 tr/min
0 à 2200 cps/min
2,2 kg
INCLUS : Douille 24 x 45

TW1000
1000 Nm
1200 W
Carré d'entrainement 1"
1400 tr/min
1500 cps/min
8,6 kg
INCLUS : Douille à chocs 1"
M27 hex 41, long 80 mm

Malaxeurs

UT1200
960 W
590 tr/min
3,2 kg

NOUVEAU

OFFERT
1 hélice de malaxage au choix (P-22012, P-22028 ou P-22056)
P-22012 P-22028 P-22056

UT1400
1300 W
900 tr/min
5,2 kg

NOUVEAU

OFFERT
1 hélice de malaxage au choix (P-22012, P-22028 ou P-22056)
P-22012 P-22028 P-22056

UT1600
1800 W
440 à 970 tr/min
7,1 kg

NOUVEAU

OFFERT
1 hélice de malaxage au choix (P-22012, P-22028 ou P-22056)
P-22012 P-22028 P-22056

UT120
1150 W
250 à 580 tr/min
4,3 kg
Fin de série

OFFERT
1 hélice de malaxage au choix (P-22012, P-22028 ou P-22056)
P-22012 P-22028 P-22056

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Visseuses bardages

FS2700K

Spéciale bardage, bardage double peau et tôle avec butée de profondeur

FS2701K

Spéciale bardage, bardage double peau et tôle

Caractéristiques et prix ci-dessous

FS2500K

Spéciale bardage

Caractéristiques et prix ci-dessous

Caractéristiques	FS2500K	FS2701K	FS2700K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Nbr. de positions de couple	-	6	6
Emmanchement	1/4'' hex.	1/4'' hex.	1/4'' hex.
Capacité vis (mm)	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6
Vitesse à vide	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,5 kg	1,7 kg	1,8 kg

Caractéristiques et prix ci-dessus

Visseuses plaques de plâtre

FS6300RK

INCLUS :
Câble Clip Express de 4 m

OFFERT
Cable Clip Express 10 m (194330-0)

FS4000K

Polyvalente Spéciale agenceur, plaque de plâtre

Caractéristiques et prix ci-dessous

FS2300K

Spéciale bois, planchers, plaque de plâtre sur montant bois

Caractéristiques et prix ci-dessous

Caractéristiques	FS4000K	FS6300RK	FS2300K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Emmanchement	1/4'' hex.	1/4'' hex.	1/4'' hex.
Capacité vis (mm)	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6	Plaq. plâtre : 4	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6
Vitesse à vide	0 à 4000 tr/min.	0 à 6000 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,3 kg	1,4 kg	1,6 kg

Caractéristiques et prix ci-dessus

Visseuses automatiques filaires

6844
470 W
3000 tr/min
Vis pour plaque de plâtre :
4 x 45 à 75 mm
2,1 kg

6843
470 W
6000 tr/min
Vis pour plaque de plâtre :
4 x 25 à 55 mm
2 kg

6843

Accessoires ci-dessous

Visseuses automatiques à batterie LXT MAKSTAR

DFR550RMJ
4 Ah
1/4" hex
4 x 25 à 55 mm
4000 tr/min
2,3 kg

DFR540RFJ
3 Ah
1/4" hex
4 x 25 à 55 mm
4000 tr/min
2,0 kg

DFR550RMJ : 18V DFR540RFJ : 14,4V

MAK PAC

DFR550RMJ

Accessoires ci-dessous

Boite de 1000 vis en bande	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique						PH2 pour plaque de plâtre sur bois		PH2 auto-foreuse pour plaque de fibre sur montant métallique	PH2 pour panneau bois sur bois	
Taille (mm)	3,5 x 25	3,5 x 35	3,9 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 35	3,9 x 55	3,5 x 35	4,2 x 40	4,2 x 55
Référence	F-31227	F-31230	F-30913	F-31153	F-31166	F-30942	F-31179	F-31140	F-31195	F-31201	F-31214
DFR550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DFR540	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6843	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6844						X		X			X

Les modèles DFR550RFJ et BFR540RFJ sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries. - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Forets NEMESIS

Forets SDS-Plus NEMESIS avec tête carbure monobloc 4 taillants



Tête de perçage à 4 taillants carbure et à géométrie symétrique 4 x 90° qui perce même à travers les armatures métalliques du béton armé

Pointe de précision qui assure un perçage efficace et droit

+ Efficaces
+ Précis
+ Endurants

Chevillage certifié

Le foret Nemesis assure un perçage rapide dans le béton armé et les pierres les plus dures. Sa tête symétrique monobloc en carbure et sa pointe de précision garantissent un perçage précis. La conception du foret Nemesis permet une augmentation de 50% du nombre de trous percés par rapport à un foret standard. L'hélice robuste à quatre spirales évacue un maximum de poussières et limite les vibrations.

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)
B-11623	5	110
B-11639	5	160
B-11645	5,5	110
B-11651	5,5	160
B-11667	6	110
B-11673	6	160
B-11689	6	210
B-11695	6	260
B-11704	6	310
B-11710	6,5	160
B-11726	6,5	210
B-11732	6,5	260
B-11748	6,5	310
B-11754	7	110
B-11760	7	160
B-11776	8	110
B-11782	8	160
B-11798	8	210
B-11807	8	260
B-13328	8	310
B-11813	10	110
B-11829	10	160
B-11835	10	210
B-11841	10	260
B-11857	10	310
B-11863	10	450
B-14174	10	600

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)
B-13334	10	1000
B-11879	12	160
B-11885	12	210
B-11891	12	260
B-11900	12	310
B-11916	12	450
B-14180	12	600
B-13340	12	1000
B-11922	14	160
B-11938	14	210
B-12429	14	260
B-11944	14	310
B-11950	14	450
B-14196	14	600
B-13356	14	1000
B-14205	15	160
B-14211	15	210
B-14227	15	260
B-14233	15	450
B-13362	16	160
B-13378	16	210
B-13384	16	260
B-13390	16	310
B-13409	16	450
B-14249	16	600
B-13415	16	1000
B-12055	18	250

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)
B-12061	18	450
B-12077	20	250
B-12083	20	450
B-12099	22	450
B-12108	24	250
B-12114	24	450
B-12120	25	250
B-12136	25	450
B-12142	28	250
B-12158	28	450
B-12164	30	250
B-12170	30	450

Coffret 5 forets 4 taillants SDS-Plus NEMESIS

B-11994
(5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160 mm)

TECHNOLOGIES

Dépoussiérez votre métier avec le système DustCup**

- Le système DustCup** collecte les poussières et les débris pour protéger l'opérateur.
- Raccordé à un aspirateur, la poussière est aspirée que vous perciez en position horizontale, au dessus de votre tête ou même orienté vers le sol.
- Avec son extrémité transparente, vous gardez une visibilité parfaite du point de perçage.
- Le système DustCup** se connecte facilement à un aspirateur Makita.

Voir les aspirateurs en page 38.

**DustCup : collecteur de poussières

Suggestion de combinaison

VC2510LX1

122915-2
Compatible avec les séries HR2300, HR2310, HR2600, HR2610, HR2611

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Perforateurs et Perfo-burineurs SDS-Plus

HR2310TSP1
INCLUS : 1 coffret de 5 forets, 1 burin, 1 pointe, 1 tube de graisse, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup**, 1 coffret alu

HR2300X9
INCLUS : 1 coffret de 5 forets, 1 tube de graisse, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique

23 mm
2 modes
Système DustCup**

Caractéristiques et prix voir tableau

23 mm
3 modes
Système DustCup**

Caractéristiques et prix ci-dessous

HR2611FTX4 // HR2610TX4
INCLUS : 1 coffret de 5 forets, 1 burin, 1 pointe, 1 tube de graisse, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup**, 1 coffret alu

HR2600X9
INCLUS : 1 coffret de 5 forets, 1 tube de graisse, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique

26 mm
2 modes
Système DustCup**

Caractéristiques et prix voir tableau

26 mm
3 modes
Système DustCup**
HR2611FTX4 :
AVT + LED

HR2611FTX4

Caractéristiques et prix ci-dessous

Caractéristiques	HR2300X9	HR2310TSP1	HR2600X9	HR2610TX4	HR2611FTX4
Fonctions	2 modes : perçage, perforation	3 modes : perçage, perforation, burinage	2 modes : perçage, perforation	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage
Puissance	720 W	720 W	800 W	800 W	800 W
Capacités Ø Béton/trépan/acier/bois	23/68/13/32 mm	23/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm
Vitesse à vide	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.
Cadences de frappes	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.
Puissance de frappe (EPTA)	2,3 J	2,3 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J
AVT + LED	-	-	-	-	oui
Poids	2,7 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	3 kg

Perfo-burineurs SDS-Plus

HR2811FT
800 W
Ø Béton/Trépan/Acier/Bois : 28/80/13/32 mm
0 à 1 100 tr/min
0 à 4 500 cps/min
2,9 J (EPTA)
Tx. vibration : 15 m/s²
3,6 kg
INCLUS : 1 mandrin auto-serrant

Poignée anti-vibrations

HR3210FCT
850 W
Ø Béton/Trépan/Acier/Bois : 32/90/13/32 mm
315 à 630 tr/min
1 650 à 3 300 cps/min
4,8 J (EPTA)
Tx. vibration : 10 m/s²
5 kg
INCLUS : 1 mandrin auto-serrant

AVT + Poignée anti-vibrations
Mandrin interchangeable à verrouillage rapide

Piqueur SDS-Plus

HK1820
550W
0 à 3200 cps/min
3,1 J (EPTA)
3,4 kg
INCLUS :
1 pic
1 burin
1 burin coudé

Poignée anti-vibrations

HK0500
550W
0 à 3200 cps/min
1,8 J (EPTA)
3,2 kg

Coffret 17 pièces SDS-Plus

D-19180
12 forets 5 à 14 mm
2 pointes
2 burins
1 burin large

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Perfo-burineurs SDS-Max

HR4003C // HR4013C // HR5202C // HR5212C

HR5212C

HR4013C

HR4013C / HR5212C: AVT
Poignée anti-vibrations isolée du corps frappant
AVT optimisé
Travaillez 2 fois plus sans effort

Caractéristiques	HR4003C	HR4013C	HR5202C	HR5212C
Puissance	1100 W	1100 W	1510 W	1510 W
Capacités Ø Béton/Trépan	40/105 mm	40/105 mm	52/160 mm	52/160 mm
Puissance de frappe (EPTA)	8,3 Joules	8 Joules	20 Joules	19,1 Joules
Taux de vibration	10 m/s²	5 m/s²	17 m/s²	9 m/s²
AVT/Corps isolé/Soft No Load	-	oui / oui / oui	-	oui / oui / oui
Poids	6,2 kg	6,8 kg	10,9 kg	11,9 kg

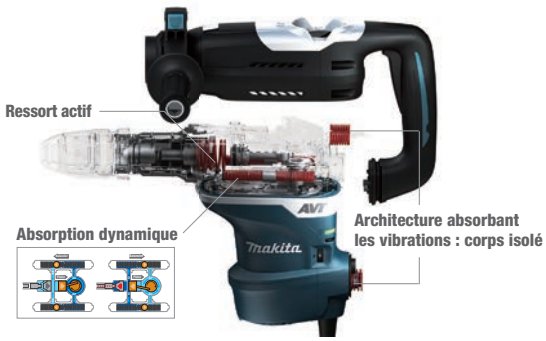

Caractéristiques et prix ci-dessus

CAPACITÉS DE PERÇAGE – DIAMÈTRE MAX DANS LE BÉTON

HR4501C
1 350 W
Ø Béton/Trépan :
45/125 mm
10,1 J (EPTA)
Tx. vibration : 16 m/s²
8,2 kg

HR4510C
1 350 W
Ø Béton/Trépan :
45/125 mm
9,4 J (EPTA)
Tx. vibration : 9,5 m/s²
8,9 kg

HR4511C
1 350 W
Ø Béton/Trépan :
45/125 mm
9,4 J (EPTA)
Tx. vibration : 7,5 m/s²
9 kg

Avec poignée anti-vibrations

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

EFFICACITÉ & PRÉCISION

NEMESIS

Chevillage certifié

SDS-Max

Des solutions plus fortes que les matériaux

Percer dans le béton armé facilement vous est désormais accessible car les forets NEMESIS SDS-Max percent avec force et précision, y compris à travers les barres d'acier. Ils sont aussi parfaits pour les utilisations intensives dans la pierre naturelle.

Une tête au service de la précision

Les forets NEMESIS SDS-Max disposent d'une tête de perçage à 4 taillants carbure et à géométrie symétrique unique qui leur permet d'assurer un travail de forage extrêmement précis. Ils sont particulièrement performants lors de chevillages exigeants.

Une spirale conçue pour l'efficacité

Les forets NEMESIS SDS-Max expulsent facilement et rapidement les poussières de perçage grâce à leur spirale symétrique à 4 hélices.
La résistance des forets NEMESIS SDS-Max est assurée par leur spirale en acier de haute qualité et qui bénéficie d'un traitement spécial de surface. C'est particulièrement important pour les forets supérieurs à 300 mm de long qui sont ainsi résistant à la flexion.

Le résultat : moins de vibrations, une plus grande efficacité, un foret qui dure plus longtemps

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)	Lg de travail (mm)
B-19897	12	340	200
B-19906	12	540	400
B-19912	12	740	600
B-19928	14	340	200
B-19934	14	540	400
B-19940	15	340	200
B-19956	15	540	400
B-19962	16	340	200
B-19978	16	540	400
B-19984	16	940	800
B-19990	18	340	200
B-20002	18	540	400
B-20018	18	940	800
B-20024	20	320	200
B-20030	20	520	400

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)	Lg de travail (mm)
B-20046	20	920	800
B-20052	22	320	200
B-20068	22	520	400
B-20074	22	920	800
B-20080	24	320	200
B-20096	24	520	400
B-20105	25	320	200
B-20111	25	520	400
B-20127	25	920	800
B-20133	26	520	400
B-20149	28	370	250
B-20155	28	570	450
B-20161	28	670	550
B-20177	28	920	800
B-20183	30	370	250

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)	Lg de travail (mm)
B-20199	30	570	450
B-20208	32	370	250
B-20214	32	570	450
B-20220	32	920	800
B-20236	35	370	250
B-20242	35	570	450
B-20258	35	670	550
B-20264	35	920	800
B-20270	38	370	250
B-20286	38	570	450
B-20292	40	370	250
B-20301	40	570	450
B-20317	40	920	800
B-20323	45	570	450
B-20339	52	570	450

Perfo-burineur SDS-Max

HR3541FCX
850 W
Ø Béton/Trépan/Acier/Bois : 35/90/13/32 mm
6,3 J (EPTA)
Tx. vibration : 11 m/s²
5,6 kg
INCLUS
1 mandrin auto-serrant SDS-Max

AVT
Poignée anti-vibrations
Le perfo-burineur SDS-Max le plus léger du marché

Burineurs SDS-Max

HM0871C
1 100 W
1 100 à 2 650 cps/min
8,1 J (EPTA)
Tx. vibration : 8 m/s²
5,6 kg

Plus de frappe, moins de vibrations

SOFT NO LOAD

HM0870C
1 100 W
1 100 à 2650 cps/min
7,6 J (EPTA)
Tx. vibrations : 11,5 m/s²
5,1 kg

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Burineurs SDS-Max

HM1111C
INCLUS
1 pointe à béton

Poignée anti-vibrations

Caractéristiques et prix ci-dessous

HM1213C // HM1203C
INCLUS
1 pointe à béton

HM1213C

HM1213C :
Poignée anti-vibrations
AVT + Soft No Load

Caractéristiques et prix ci-dessous

HM1214C
INCLUS
1 pointe à béton

Caractéristiques et prix ci-dessous

Caractéristiques	HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Puissance	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Cadence de chocs	1100 à 2650 cps/min	950 à 1900 cps/min	950 à 1900 cps/min	950 à 1900 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
Taux de vibration	7,5 m/s²	15,5 m/s²	7 m/s²	8 m/s²
AVT / Soft No Load / Poignée anti-vibrations	oui/oui/oui	-	oui/oui/oui	oui/oui/-
Poids	8 kg	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg

Coffret SDS-Max

D-40618
3 Pointes (18 mm x 400 mm)
2 Burins (25 mm x 400 mm)

Pointe SDS-Max

D-34182
Pointe (400 mm)

Burineurs

HM1317C // HM1317CB
Hex. 30 mm // Hex. 28,6 mm
1 510 W
730 à 1 450 cps/min
25 J (EPTA) // 26,5 J (EPTA)
Tx. vibration : 8,5 m/s² // 7 m/s²
17 kg // 19 kg
Inclus
1 pointe à béton

HM1317CB

HM1317C

Marteaux-piqueurs

HM1812
Hexagonal 28,6 mm
2000 W
72,8 J (EPTA)
870 cps/min
Tx. vibration : 6,5 m/s²
31,3 kg

Le meilleur de sa catégorie :
vibrations ultra basses, frappe extrême

OFFERT
Pour l'achat d'un HM1810 ou d'un HM1812
1 Chariot D-26294 pour HM1810 // D-54972 pour HM1812, 1 pointe à béton (D-17675), 1 burin plat (D-17681)

HM1810
Hexagonal 28,6 mm
2000 W
44,9 J (EPTA)
1100 cps/min
Tx. vibration : 9 m/s²
32,3 kg
Fin de série

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Niveaux laser

SKR200Z
Niveau laser automatique vertical et horizontal
Portée Ø max. : 200 m
Précision moyenne : ± 1 mm à dist. 10 m
Vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min.
IP54 - Poids net : 1,6 kg
INCLUS : Cellule de réception, télécommande, support mural, cible magnétique, lunettes de détection laser, 2 piles LR20 1,5V
Précis et simple à utiliser
Mise à niveau auto. de ± 6° (10%)

SKR200Z

SK103Z

SK102Z

OFFERT
1 Trepied 1,58 m (P-81315)
pour l'achat d'un SKR200Z

SK103PZ
Laser lignes et 4 points croix
Portée max. : 30 m - Incl. max. nivel. auto ± 4°
INCLUS :
Adaptateur magnétique, plaque de mire pour faisceau rouge, sacoche
Ultra polyvalent avec son double mode : lignes et 4 points

NOUVEAU

SK102Z
Laser lignes croix
Portée max. : 30 m
Incl. max. nivel. auto ± 4°
3 modes : croix, horizontal, vertical
Poids net : 0,475 kg
INCLUS :
Cible magnétique détection longues distances >20 m
Support mural magnétique, 3 Piles AA 1,5 V

OFFERT
1 Trepied 2,70 m (CAD172)
pour l'achat de SK102Z

Télémètres laser

LD050P
Portée max. : 50 m
Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm
Mémoire : 5 valeurs
Batterie : 2 x AAA - jusqu'à 3000 mesures
Poids : 0,10 kg
Mesure en continue, Addition/ soustraction, Mesure indirecte « Pythagore », Surface et volume
Facile à utiliser

LD080PI
Portée max. : 80 m
Précision moyenne (2σ) : **± 1,5 mm - Inclin. : ± 0,2°**
Mémoire : 20 valeurs
Batterie : 2 x AAA jusqu'à 5000 mesures
Poids : 0,14 kg
Mesure d'inclinaison, Fonction piquetage, Poursuite de hauteur, Mode niveau électronique
Mesure malgré les obstacles

Carotteuses

DBM131
Ø 132 mm max
1 700 W
À eau (béton)
Porte-outil M18
2 vitesses
Ø 70 à 132 mm
6,1 kg

-20 %
de remise sur le tarif d'un trépan au choix (pour modèle DBM131)
Dans la limite d'un trépan par machine achetée

DBM230M
Ø 230 mm max
2 500 W
À eau (béton)
Porte-outil : 1"1/4 UNC
3 vitesses
Ø 60 à 230 mm
12,4 kg
INCLUS
1 bâti

-20 %
de remise sur le tarif d'un trépan au choix (pour modèle DBM230)
Dans la limite d'un trépan par machine achetée

Rainureuses à béton

SG1251J
Ø 125 mm
1 400 W
Largeur de coupe : 6 à 30 mm - Profondeur : 0 à 30 mm - 10 000 tr/min - 4,5 kg
INCLUS : 2 disques diamant - Ø 125 mm

Poignée Soft Grip

SG150
Ø 150 mm
1 800 W
Largeur de coupe : 7 à 35 mm
Profondeur : 7 à 45 mm
7 800 tr/min
5,7 kg

OFFERT
2 Disques diamant
Ø 150 mm (B-06432)

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Polisseuses

SA5040CJ
Ø 125 mm
1 400 W
2 000 à 7 800 tr/min
2,2 kg

Nombreuses technologies de sécurité

SA7000C
Ø 180 mm
1600 W
0 à 4000 tr/min
3,4 kg

Puissance élevée pour des applications industrielles

9237CB
Ø 180 mm
1200 W
0 à 3000 tr/min
3,1 kg
INCLUS
1 disque de finition en laine à dos velcro

Régulateur éléctronique - Variateur

Scies récipros

JR3050T
INCLUS
1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »

Caractéristiques et prix ci-dessous

JR3060T
INCLUS
1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »

Caractéristiques et prix ci-dessous

JR3070CT
INCLUS
1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »

Caractéristiques et prix ci-dessous

Caractéristiques	JR3050T	JR3060T	JR3070CT
Puissance	1010 W	1250 W	1510 W
Capacité de coupe Ø Bois/Tube	90/90 mm	255/130 mm	255/130 mm
Taux de vibration triaxial	23,5 m/s²	23,5 m/s²	8,5 m/s²
Équipements et Technologies	Variateur gâchette	Mouvement pendulaire Variateur gâchette	Système AVT Molette de réglage vitesse 6 pos. Mouvement pendulaire Variateur gâchette
Poids	3,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

Lames de scie récipro

B-05044
Pack de 5 lames SuperExpress bois et métal 152 mm

B-10394
Lame carbure spéciale brique 305 mm

B-10403
Lame carbure spéciale brique 457 mm

Décapeurs thermiques

HG5012K
1 600 W
350 à 500 °C
300 à 500 l/min
Réglage de la température 2 positions
0,68 kg
INCLUS
1 kit d'accessoires

Ultra-léger
Réglage de la température sur 2 positions

Scie à ruban portable

2107FK
710 W
60 à 105 m/min
Capacité de coupe : 120 mm
5,7 kg
INCLUS
Lame ruban acier
18 dents/pouce

Scie à ruban

LB1200F
900 W
Volant : 305 mm - 400 à 800 m/min
Capacité de coupe max. 165 mm
Table : 560 x 400 mm
Inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg
INCLUS : 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

EXCLUSIVITÉ

Moteur 4 temps
4 bonnes raisons de l'adopter

Découpeuse thermique 4 temps
EK7651H MM4

Diamètre du disque : 350 mm
Puissance : 3 kW
Cylindrée : 75,6 cm³
Profondeur de coupe max. : 116 mm
12,9 kg
Disque Diamant Quasar Silencieux (B-13465) vendu séparément

Performante
Puissance max. disponible à bas régime

Économique
40% de consommation en moins*

Écologique
10 fois moins d'émissions polluantes*

Confortable et sûre
Système d'amortissement et vibration moteur réduite
Pas de mélange à faire, fonctionne au sans plomb
Roulettes de déplacement intégrées

*par rapport à un moteur 2 temps de même cylindrée

Découpeuses thermiques 2 temps

EK6100 // EK7301WS // EK8100

Valve de décompression accessible, refroidissement et filtration optimisés

EK6100

-20 %
de remise sur le chariot pour EK7301WS, EK7651H et EK8100

EK8100



Sur les découpeuses thermiques Makita EK7301WS et EK8100, l'utilisateur a la possibilité de monter le disque dans l'axe de la machine pour l'utilisation sur un chariot (cf figure 1) ou bien déportée sur le côté pour réaliser des coupes rasantes (cf figure 2).

Caractéristiques	EK6100	EK7301WS	EK8100
Diamètre du disque	300 mm	350 mm	400 mm
Puissance	3,2 kW	3,8 kW	4,2 kW
Cylindrée	60,7 cm³	73 cm³	81 cm³
Capacité de coupe max.	110 mm	122 mm	147 mm
Poids	8,5 kg	10 kg	10,6 kg

TECHNOLOGIES

SLR Scavenging Losses Rejection

Technologie SLR (EK7301WS et EK8100)

Système réduisant l'émission de gaz nocifs et améliorant le rendement de la machine par balayage des gaz brulés.

-70% de rejets de gaz nocifs
-15% de consommation de carburant

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Meuleuses

Capot d'aspiration pour rainurage

196845-3
Pour meuleuse 125 mm

Caractéristiques	9558HNGZ	9558NBGKSP	9558PBGYK (1)	GA5040 (2)	9565PCV (3)	GA5040C (4)	GA5041C01 (5)	GA6040C01 (6)
Puissance nominale (W)	**840**	**840**	**840**	**1100**	**1400**	**1400**	**1400**	**1400**
Vitesse à vide max. (tr/min)	11000	11000	11000	11000	12000	11000	11000	9000
Variateur (plage)	-	-	-	-	2800 à 12000	2800 à 11000	2800 à 11000	4000 à 9000
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125	125	125	125	150
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s²)	8,5	8,5	9	7	10	6,5	6	6
Poids net (kg)	2,1	2,1	2,1	2,4	2,4	2,5	2,7	2,6
Poignée de sécurité	-	-	oui	-	oui	-	-	-
SJS	-	-	-	-	oui	-	-	-
SJS 2	-	-	-	SJS II	-	SJS II	SJS II	SJS II
MAKPOWER	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Fonction Anti-redémarrage	-	-	-	-	-	oui	oui	oui
Frein mécanique moins de 3 s	-	-	-	-	-	-	oui	-
Conditionnement	Boite carton	Malette alu	Coffret métal	Boite carton	Boite carton	Boite carton	Boite carton	Boite carton
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant béton 2 Disques inox 5 Disques métal 1 Meule à ébarber 1 Casquette 1 Coffret aluminium	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber 1 Coffret métal	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber

TECHNOLOGIES

Interrupteur à poignée de sécurité

Makpower

Protection du moteur et de l'utilisateur
Lors d'une surcharge ou d'un blocage de la machine, le système limite l'intensité d'alimentation de la machine pour éviter une surchauffe.

SJS

Système anti retour de force en cas de blocage
Lors d'un blocage de l'outil, le système SJS désolidarise l'arbre moteur du pignon. L'entrainement se remet en place lorsque l'outil n'est plus bloqué.

SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations
Lors En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entrainement de l'outil des pignons.
La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Caractéristiques	GA9020 (1)	GA9020KDX2 (1)	GA9030X01 (2)	GA9030KDX2 (2)	GA9030SF01 (3)	GA9030SKD1 (3)	GA9040SFK1 (4)	GA9040SKD1 (4)
Puissance nominale (W)	**2200**	**2200**	**2400**	**2400**	**2400**	**2400**	**2600**	**2600**
Vitesse à vide max. (tr/min)	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diamètre du disque (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s²)	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5
Poids net (kg)	5,8	5,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,7	6,7
Démarrage progressif	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Pivotronic	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poignée anti-vibration	-	-	oui	-	oui	oui	oui	oui
Flasque à desserrage assisté	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Limiteur de couple / débrayage	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Conditionnement	Boite carton	Coffret plastique	Boite carton	Coffret plastique	Boite carton	Coffret plastique	Coffret plastique	Coffret plastique
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Carter à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber	1 Poignée de tronçonnage 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant univ. Diamak	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à tronçonner 1 Carter à ébarber 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Flasque à serrage assisté

Ensemble meuleuses

LOT0032
Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
Meuleuse Ø 230 mm
2200 W
6600 tr/min
5,8 kg

9558HNG
Meuleuse Ø 125 mm
840 W
11000 tr/min
2,1 kg

MEU020G
Coffret de 2 meuleuses
GA9030
Meuleuse Ø 230 mm
2400 W - 6600 tr/min - 6,3 kg

9558NBG
Meuleuse Ø 125 mm
840 W - 11000 tr/min - 2,1 kg
INCLUS :
1 coffret synthétique
et 1 meule à ébarber
Ø 125 mm

9558NBG : Nouveaux carter et bouton de blocage renforcés

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Des offres bétons

Disques diamant

ACC0001
Lot B-12756 x 2 + GA9020

Lot de 2 Disques diamant Comet Enduro anti-vibration, anti-bruit Stealth + 1 Meuleuse 2 200 W Ø 230 mm GA9020 **OFFERTE**

ACC0002
Lot B-12712 x 2 + GA9020

Lot de 2 Disques diamant Quasar anti-vibration, anti-bruit Stealth + 1 Meuleuse 2 200 W Ø 230 mm GA9020 **OFFERTE**

GAMME DE BROSSES POUR LE MÉTAL

RÉF	DÉSIGNATION	VISUELS	INFO	Ø (mm)	Grain	Ø Queue (mm) / Alésage
D-45509	Brosse boisseau à fils nylon pour perceuses		Pour un brossage de grandes surfaces plates.	50	80	6
D-45515				63		
D-45521				75		
D-45537				50	240	
D-45543				63		
D-45559				75		
D-45565	Brosse circulaire à fils nylon pour perceuses		Pour travailler dans les coins.	38	80	
D-45571				50		
D-45587				63		
D-45593				75		
D-45602				100		
D-45618				38	240	
D-45624				50		
D-45630				63		
D-45646				75		
D-45652				100		
D-45668	Brosse pinceau à fils nylon pour perceuses		Pour travailler dans des espaces étroits.	12	80	
D-45674				19		
D-45680				25		
D-45696				30		
D-45705				12	240	
D-45711				19		
D-45727				25		
D-45733				30		
D-45749	Brosse éventail à fils nylon pour perceuses		Traitement de surfaces angulaires grâce à sa forme en éventail.	100	80	
D-45755				100	240	
D-39908	Brosse boisseau à fils acier ondulés pour perceuses		Pour travaux de nettoyage tels que enlèvement de peinture, rouille, incrustations diverses et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage.	38	-	
D-39914				50		
D-39920				63		
D-39936				75		
D-39942				80		
D-39958	Brosse circulaire à fils acier ondulés pour perceuses			38	-	
D-39964				50	-	
D-39970				63	-	
D-39986				75	-	
D-39992				100	-	
D-40004	Brosse pinceau à fils acier ondulés pour perceuses			12	-	
D-40010				19	-	
D-40026				25	-	
D-40032				30	-	
D-39746	Brosse boisseau à fils acier ondulés pour meuleuses d'angle 230 mm		Ébavurage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage	60	-	M14
D-39768				75	-	
D-39805				100	-	
D-24119	Brosse boisseau à fils acier torsadés pour meuleuses d'angle 115 à 150 mm		Outils performants pour gros travaux et traitement de surfaces plates.	60	-	
D-24131				75	-	
D-24153	Brosse boisseau à fils acier torsadés pour meuleuses d'angle 230 mm			60	-	
D-29290				100	-	
D-29577	Brosse circulaire à fils acier torsadés pour meuleuses d'angle 125 à 230 mm			125	-	
D-39849	Brosse conique à fils acier ondulés pour meuleuses d'angle 230 mm		Brosses destinées à toutes les opérations de brossages difficiles. Idéales pour le travail d'endroits difficilement accessibles grâce à sa forme conique.	115	-	
D-39883	Brosse conique à fils acier torsadés pour meuleuses d'angle 230 mm			115	-	

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Meuleuses droites

GD0800C
(Livrée sans meule)
Ø 3 à 8 mm max.
700 W
7000 à 28000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
1,7 kg

GD0801C
(Livrée sans meule)
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
7000 à 29000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
2 kg

GD0810C
(Livrée sans roue à lamelle)
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
1,7 kg

GD0811C
(Livrée sans roue à lamelle)
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
2 kg

Cisailles

JS1602 // JS1601 // JS1000

JS1602

JS1601

JS1000

Caractéristiques	JS1602	JS1601	JS1000
Puissance	380 W	380 W	380 W
Capacité de coupe	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm
Cadence de coupe max.	4000 cps/min	4500 cps/min	4500 cps/min
Poids	1,6 kg	1,4 kg	1,4 kg

JS1000 :
Spéciale coupe courbe, rayon de coupe mini 30 mm

JS1602 :
Maintien ergonomique et sécurisé

Grignoteuse

JN1601
550 W
Ép. max inox/acier/alu :
1,2/1,6/2,5 mm
Ray. mini int./ext. :
45/50 mm
1,6 kg

Tronçonneuse à disque

2414ENE
Ø 355 mm
2000 W
3800 tr/min
18,4 kg
Capacité de coupe
Hauteur de coupe max. à 90° : 115 mm
Largeur de coupe max. à 90° : 233 mm
Capacité de coupe (tube acier) 115 mm
INCLUS
1 disque à tronçonner

Pignons renforcés

Scie à coupe d'onglet

LC1230
Ø 305 mm
1750 W
1300 tr/min
19,3 kg
Capacité de coupe
Hauteur de coupe max. à 90° : 100 x 100 mm
Largeur de coupe max. à 90° : 150 mm
Capacité de coupe (tube acier) 115 mm
INCLUS
1 lame carbure

B-09765 Lame carbure pour métal 305 mm 60 dents

B-23123 Lame carbure HAUTE RÉSISTANCE pour acier inox. 305 mm 100 dents

Scie à métaux

4131
Ø 185 mm
1100 W
3500 tr/min
Capacité de coupe max. :
63 mm
5,1 kg
INCLUS
1 lame carbure CERMET
36 dents

B-23363 Lame carbure HAUTE RÉSISTANCE pour métaux 185 mm 56 dents

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scie plongeante et scies sauteuses

SP6000J // 4329J // JV0600J // 4350FCTJ // 4351FCTJ

Contrôle électronique de la vitesse par molette

Seulement 18 mm de distance minimale du mur pour coupe à ras

Multiples réglages d'angles (-1 à 48°), butée à 22,5° de profondeur avec position d'incisage pour des coupes sans éclat

SP6000J

OFFERT
Règle de délignage 1 400 mm (194368-5) pour l'achat d'une SP6000J

-20 %
de remise sur le guide de délignage 3000 mm (194367-7)

pour l'achat d'une SP6000J

4329J | JV0600J | 4350FCTJ | 4351FCTJ

Caractéristiques	SP6000J
Puissance	1300 W
Ø de lame	165 mm
Capacités de coupe à 90°/45°/48°	56/40/38 mm
Poids	4,4 kg

Caractéristiques	4329J	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Puissance	450 W	650 W	720 W	720 W
Capacités de coupe à 90°	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Poids	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg

Rabots

KP0810CJ // KP0810J

KP0810CJ

KP0810CJ :
Régulateur électronique

KP0810K

Fin de série

Caractéristiques et prix ci-dessous

KP0800J

Successeur du 1902

Caractéristiques et prix ci-dessous

Caractéristiques	KP0800J	KP0810K	KP0810J	KP0810CJ
Puissance	620 W	850 W	850 W	1050 W
Vitesse à vide max.	17000 tr/min	16000 tr/min	16000 tr/min	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Feuillure max.	9 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Poids	2,6 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg

Caractéristiques et prix ci-dessus

Raboteuse

2012NB

1650 W
8500 tr/min
Largeur de rabotage : 304 mm
Hauteur de coupe : 150 mm
Profondeur de rabotage : 3 mm
Vitesse d'avancement : 8,5 m/min
27 kg

OFFERT
Support raboteuse (194053-0)

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies circulaires

HS7101J
Ø 190 mm
1 400 W
5 500 tr/min
Capacité de coupe à 90° :
67 mm
4,1 kg
INCLUS
1 lame carbure bois

HS7101J

Légère
Frein moteur intégré

HS6101J
Ø 165 mm
1 100 W
5 500 tr/min
Capacité de coupe à 90° : 54,5 mm
3,8kg
INCLUS
1 lame carbure bois

Légère
Frein moteur intégré

5008MGJ
Ø 210 mm
1 800 W
5 200 tr/min
Capacité de
coupe à 90° : 75,5 mm
5,1 kg
INCLUS
1 lame carbure bois

75,5 mm de profondeur de coupe à 90°

HS7601K
Ø 190 mm
1200 W
5 200 tr/min
Capacité de coupe à 90° :
66 mm
4 kg

NOUVEAU

Compacte et ultra légère,
idéale sur chantier

Lames bois MForce

B-08078	Coupe brute Ø 210 mm 24 dents	**B-08109**	Coupe fine Ø 210 mm 40 dents

5705RK
Ø 190 mm
1400 W
4800 tr/min
Capacité de coupe :
à 90° : 66 mm
à 45° : 46 mm
5,7 kg
INCLUS
1 lame carbure bois

Couteau diviseur

5903RK
Ø 235 mm
2000 W
4 500 tr/min
Capacité de coupe :
à 90° : 85 mm
7,2 kg
INCLUS
1 lame carbure bois

Couteau diviseur

Frein moteur

5104S
Ø 270 mm
2100 W
3 800 tr/min
Capacité de coupe :
à 90° : 100 mm
9,2 kg
INCLUS
1 lame
carbure bois

Frein moteur
Carter de lame compact
SJS : Protection en cas de blocage de lame

5103R
Ø 270 mm
2100 W
3 800 tr/min
Capacité de coupe :
à 90° : 100 mm
9,4 kg
INCLUS
1 lame
carbure bois



Frein moteur
SJS : Protection en cas de blocage de lame

5143R
Ø 355 mm
2200 W
2700 tr/min
Capacité
de coupe
à 90°:
130 mm
14 kg
INCLUS
1 lame
carbure bois

Frein moteur
SJS : Protection en cas de blocage de lame

B-17675	Lame carbure Ø 235 mm 50 dents (pour sandwich)	**B-17681**	Lame carbure Ø 270 mm 60 dents (pour sandwich)	**B-17697**	Lame carbure Ø 355 mm 80 dents (pour sandwich)	**D-20052**	Duo de lames carbure bois 16/20 dents Ø 185 mm
D-20068	Duo de lames carbure bois 20/48 dents Ø 235 mm						

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies radiales et à coupe d'onglets

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

Coupes larges, précises et confortables

Le système d'engrenage à 3 niveaux associé au cache rétractable augmente significativement les capacités de coupe. La partie dégagée de la lame est beaucoup plus importante et la sécurité reste maximale.

Grâce à l'utilisation de 2 x 2 glissières courtes avec 6 roulements, les vibrations et la fatigue sont diminuées, la précision et la solidité augmentées.

LS1016FLB // LS1016 (sans LED ni laser ni cyclone)
Ø 260 mm
1 430 W - 3 200 tr/min - 24,3 kg
LS1016FLB : Équipée d'un laser, d'une lampe LED et d'un collecteur de poussière à système cyclone

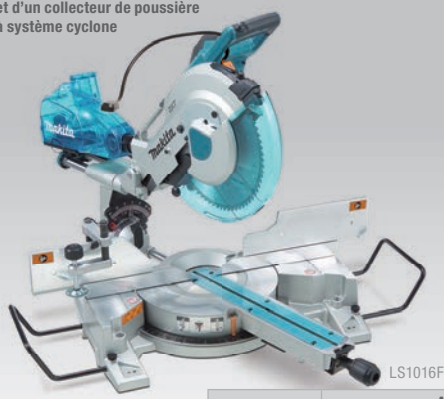

-50 % de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEAWST06

	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm
60° droite	-	91 x 139 mm	-

Hauteur maximale sur plinthe 120 mm

LS1216FLB // LS1216 (sans LED ni laser ni cyclone)
Ø 305 mm
1 650 W - 3 200 tr/min - 26,7 kg
LS1216FLB : Équipée d'un laser, d'une lampe LED et d'un collecteur de poussière à système cyclone

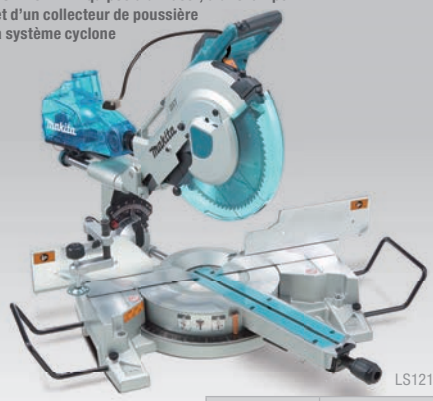

-50 % de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEAWST06

	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	69x363 mm	102x363 mm	54x363 mm
45° G et D	69x255 mm	102x255 mm	54x255 mm
60° droite	-	102x220 mm	-

Hauteur maximale sur plinthe 165 mm

LS0714FL
Ø 190 mm
1 010 W
6 000 tr/min
13,7 kg

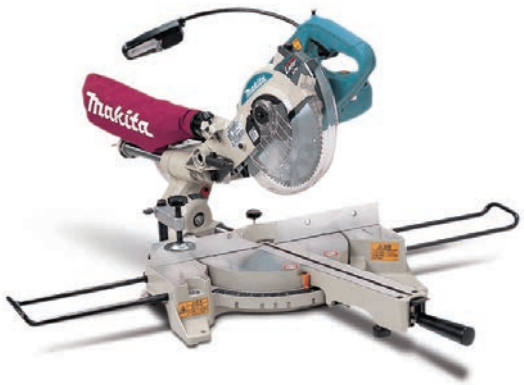

-50 % de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEAWST06

	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	5° droite
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm
45° G et D	40 x 212 mm	52 x 212 mm	-
57° droite	-	52 x 163 mm	-

Hauteur de coupe maximale 65 mm

LS0815FL
Ø 216 mm
1 400 W
5 000 tr/min
14,2 kg

-50 % de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEAWST06

	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	5° droite
0°	50 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° G et D	50 x 215 mm	65 x 215 mm	-
60 ° droite	-	65 x 150 mm	-

Hauteur de coupe maximale 52 mm

LS1018L
Ø 260 mm
1 430 W
4 300 tr/min
19,9 kg

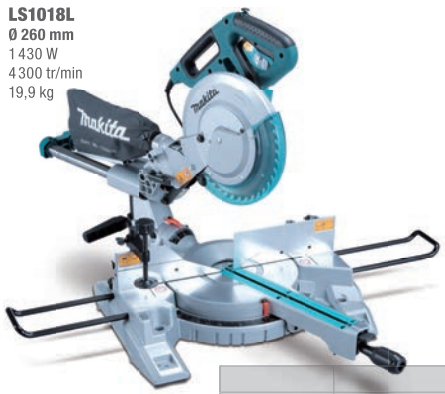

-50 % de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEAWST06

	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G et D	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
60 ° droite	-	91 x 153 mm	-

Hauteur de coupe maximale 91 mm

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies sur table et à coupe d'onglets

LH1040
Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 260 mm
1 650 W
4 800 tr/min
14,3 kg

-50 %
de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEAWST06

En position scie de délignage

	Angle de biseau	
Angle d'onglet	45° gauche	90°
0°	35 x 130 mm 53 x 95 mm	69 x 130 mm 93 x 95 mm
45° gauche	49 x 42 mm	93 x 67 mm
45° droite	49 x 67 mm	93 x 67 mm

Capacité de coupe maximale
69 X 130 mm

LH1200FL
Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 305 mm
1 650 W
3 800 tr/min
20,7 kg

-50 %
de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEAWST06

En position scie de délignage

	Angle de biseau	
Angle d'onglet	45° gauche	90°
0°	64 x 155 mm 40 x 200 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm
45° gauche et droite	64 x 65 mm 40 x 85 mm	95 x 110 mm 62 x 135 mm

Capacité de coupe maximale
95 x 155 mm

MLT100
Scie sur table Ø 260 mm
1 500 W
4 300 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,1 kg

-30 %
de remise sur le chariot (JM27000300)

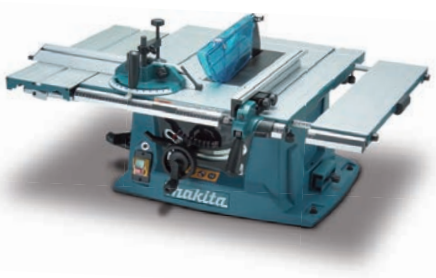

2704
Scie sur table Ø 260 mm
1 650 W
4 800 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,9 kg

OFFERT
Chariot (194093-8)

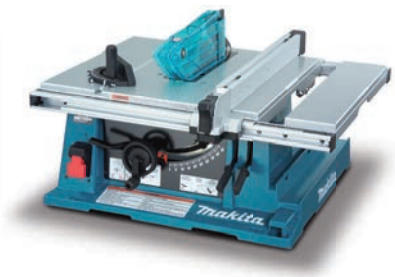

Précision et robustesse

2712
Scie sur table et à coupe d'onglet Ø 315 mm
2000 W
3400 tr/min.
Capacités de coupe :
à 90° : 85 mm
à 45° : 58 mm
54 kg

Puissant moteur à induction

LF1000
Scie sur table à coupe d'onglets, réversible Ø 260 mm
1 650 W
2 700 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 68 x 155 mm
à 45° : 50 x 150 mm
Délignage à 90° : 70 mm
36 kg

Encombrement réduit, taille de la table 500 x 560 mm
Pliage facile

	Angle de biseau	
Angle d'onglet	45° gauche	90°
0°	50 x 150 mm	20 x 210 mm

Chariots et établis

DEAWST05
Chariot-établi pour modèles des séries LS et LH de cette double page

DEAWST06
Établi léger et extensible à servantes pour modèles des séries LS et LH de cette double page

NOUVEAU

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Décapeur à rouleau

9741
860 W
3500 tr/min
4,2 kg
INCLUS
1 Brosse Nylon 80

-20 %
de remise sur une brosse par décapeur acheté.
Grain 60 (P-04422)
ou grain 80 (P-04438)
ou grain 120 (P-04444).

Ponceuses à bande

9032
500 W
Vitesse de la bande : 300 à 1 680 m/min
Dimension de la bande : 9 x 533 mm
1,6 kg

9031
550 W
Vitesse de la bande : 200 à 1 000 m/min
Dimension de la bande : 30 x 533 mm
2,1 kg
INCLUS
Poignée latéral

Pré-sélection de la vitesse par molette

9404J
1010 W
Vitesse de la bande : 210 à 440 m/min.
Dimensions de la bande : 100 x 610 mm
4,7 kg

Pré-sélection de la vitesse par molette

9403J
1 200 W
Vitesse de la bande : 500 m/min
Dimension de la bande : 100 x 610 mm
5,7 kg

Ponceuses vibrantes

BO4555
200 W
Abrasif : 114 x 140 mm
14 000 orb/min
1,1 kg
INCLUS
3 feuilles abrasives

BO4565
200 W
Abrasif : 114 x 140 mm
Triangle 96 mm
14 000 orb/min
1,2 kg
INCLUS
6 feuilles abrasives

BO3711
190 W
Abrasif : 93 x 185 mm
4000 à 11000 orb/min
1,6 kg

Pré-sélection de la vitesse par molette

BO4900VJ
330 W
Abrasif : 115 x 230 mm
4000 à 10000 orb/min
2,7 kg

Pré-sélection de la vitesse par molette

Ponceuses excentriques

BO5031J
300 W
Ø 125 mm
4 000 à 12 000 orb/min
1,3 kg

Prise en main optimale

BO5041J
300 W
Ø 125 mm
4 000 à 12 000 orb/min
1,4 kg

Poignée rotative sur 360°

BO6030J
310 W
Ø 150 mm
4 000 à 10 000 orb/min
2,4 kg
INCLUS
1 disque abrasif

Faibles vibrations

BO6040J
750 W
Ø 150 mm
1600 à 5800 orb/min
2,8 kg
INCLUS
1 disque abrasif

Polisseuse excentrique
Régulateur électronique
Faibles vibrations

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Affleureuses

3710J
530 W
Pince : Ø 6 mm
30 000 tr/min
1,6 kg
INCLUS
1 fraise droite Ø 6 mm

Lamelleuse

PJ7000J
701 W
Lame : Ø 100 mm
Prof. plongée : 20 mm
11 000 tr/min
2,5 kg

Compartiment moteur compact
Nouvelle poignée à bords plats
pour un meilleur confort d'utilisation

Set de fraises

D-30209 : queues de 6 mm
1 fraise à gorge diam 12 mm 1 fraise à affleurer diam 12,7 mm 1 fraise droite diam 6 mm

Défonceuses

RP0900XJ
900 W
Ø pinces : 8 mm
27 000 tr/min
Plongée : 0 à 35 mm
2,7 kg

RP0910J
900 W
Ø pince : 8 mm
27 000 tr/min
Plongée : 0 à 57 mm
3,3 kg

RP1110CJ
1100 W
Ø pince : 8 mm
8000 à 24000 tr/min
Plongée : 0 à 57 mm
3,4 kg

Régulateur électronique
Pré-sélection de la vitesse par molette

RP1800FXJ
1 850 W
Ø pince : 12 mm
22000 tr/min
Plongée : 0 à 70 mm
6 kg

Guide avec réglage micrométrique

RP2300FCXJ
2 300 W
Ø pince : 12 mm
9 000 à 22 000 tr/min
Plongée : 0 à 70 mm
6,1 kg

Guidage par roulement
Régulateur électronique
Pré-sélection de la vitesse par molette
Guide avec reglage micrométrique

Affleureuse-défonceuse multifonction

RT0700CX3J
710 W
Pince : Ø 6 et 8 mm
10000 à 30000 tr/min
Plongée : 0 à 35 mm
1,8 kg (Affleureuse droite)
INCLUS
Base d'affleurage droite
Base de défonçage
Base d'affleurage déportée
Base d'affleurage inclinable
1 Coffret MAK-PAC

Découvrez RT0700CX3J grâce au module interactif en ligne : www.makita.fr/RT0700CX3

4 MACHINES EN 1
- **Affleureuse droite**
- **Affleureuse déportée**
- **Affleureuse inclinée**
- **Défonceuse**

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 e HT soit 0,20 e TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Aspirateurs

Une gamme adaptée à chaque utilisation

La norme européenne EN 60335-2-69 définit les classes d'aspirateur à utiliser en fonction des poussières : la **classe L** pour les poussières de béton, de brique ou de pierre ; la **classe M** pour les poussières de bois et les poussières de ponçage métal et la **classe H** pour une aspiration des poussières à haut risque en atelier ou sur chantier.

VC3211HX1 // VC3211MX1 // VC2211MX1
Classe H (32 l) // Classe M (32 l) // Classe M (22 l)
1050 W
2 à 3,5 m³/min
220 mbar
Cuve poussière VC3211 : 32 l
Cuve poussière VC2211 : 22 l
Cuve liquide VC3211 : 27 l
Cuve liquide VC2211 : 17 l
Poids net VC3211 : 16.9 kg
Poids net VC2211 : 16.3 kg

NOUVEAU
VC2211MX1

Nouveau système de filtration à auto-nettoyage exclusif par Makita : deux unités de filtration composée chacune d'un préfiltre, d'un filtre d'étanchéité et d'un filtre principal

INCLUS
1 Kit d'accessoires pour les 3 références ci-contre

VC1310LX1
Classe L
1 050 W
2 à 3,5 m³/min
220 mbar
Cuve poussière : 13 l
Cuve liquide : 7 l
Poids net : 9,6 kg

VC2510LX1
Classe L
1 050 W
3,5 m³/min
220 mbar
Cuve poussière : 25 l
Cuve liquide : 14 l
Poids net : 10,5 kg

VC3210LX1
Classe L
1 050 W
2 à 3,5 m³/min
220 mbar
Cuve poussière : 32 l
Cuve liquide : 27 l
Poids net : 14,5 kg

INCLUS
1 Kit d'accessoires pour les 3 références ci-contre

446LX
Classe L
1 500 W
3,6 m³/min
230 mbar
Cuve poussière : 27 l
Cuve liquide : 9 l
Poids net : 9,9 kg

447LX
Classe L
1 500 W
3,6 m³/min
230 mbar
Cuve poussière : 45 l
Cuve liquide : 20 l
Poids net : 15,8 kg

Système Xtrem Clean : Le filtre PET est nettoyé en permanence pendant l'aspiration

447MX
Classe M
1 500 W
3,6 m³/min
230 mbar
Cuve poussière : 45 l
Cuve liquide : 20 l
Poids net : 15,6 kg

Système Xtrem Clean : Le filtre PET est nettoyé en permanence pendant l'aspiration

INCLUS
1 Kit d'accessoires pour les 3 références ci-contre

VC3011L
Classe L
1 200 W
3,6 m³/min
Cuve : 30 l
Poids net : 10,5 kg

Cuve inox
Système de nettoyage Push & Clean
Fonction souffleur

VC2512L
Classe L
1 200 W
3,6 m³/min
Cuve : 25 l
Poids net : 8,5 kg

Cuve plastique
Système de nettoyage Push & Clean
Fonction souffleur

VC2012L
Classe L
1 200 W
3,6 m³/min
Cuve : 20 l
Poids net : 9 kg

Cuve inox
Système de nettoyage Push & Clean
Fonction souffleur

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Respirez, Makita est là.

Votre santé, votre confort et la propreté de vos chantiers sont des priorités.
Grâce aux solutions d'aspiration Makita, vous connectez facilement et efficacement vos meilleurs outils à une gamme d'aspirateurs professionnels adaptés à vos métiers.

Conception : Makita France SAS - Crédits photographiques : Fotolia - © xavier gallego morel - © Pakhnyushchyy

Solutions d'aspiration

1 **195384-0**
Carter d'aspiration ponçage meuleuse Ø 230 mm

2 **196845-3**
Carter d'aspiration tronçonnage pour meuleuse Ø 125 mm

3 **A-37530**
Support perche d'aspiration

193472-7
Kit d'aspiration perforation SDS-Plus

4 **196074-8**
Kit d'aspiration perforation SDS-Max

5 **196571-4**
Kit d'aspiration burinage SDS-Max

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Outils pneumatiques Haute-Pression

Cloueur Brad à gaz

GF600SE
Clous 16 Ga : 15 à 65 mm
Autonomie cartouche : 1 000 clous
Autonomie batterie : 4 000 clous
Poids à vide : 2,2 kg
INCLUS
1 chargeur et 2 batteries 7,2 V
Li-Ion 1 Ah

7,2V

Éclairage LED intégré
Batterie Li-Ion à charge rapide : 30 min.

Accessoires ci-dessous

Cloueur à gaz

GN900SE
Capacités des clous : 50 à 90 mm
Calibre : 2,9 – 3,3 mm
Angle du magasin : 34°
Autonomie cartouche : 1 200 pointes
Autonomie batterie : 4 000 pointes
Poids à vide : 3,3 kg
INCLUS
1 chargeur et 2 batteries 7,2 V
Li-Ion 1 Ah

7,2V

Accessoires ci-dessous

Cloueur à gaz pour béton

GN420CLSE
Capacités des clous : 15 à 40 mm
Calibre : 2,6 - 3,1 mm
Magasin 40 clous
Autonomie cartouche : 1 200 clous
Autonomie batterie : 4 000 clous
3,8 kg
INCLUS
1 chargeur et 2 batteries 7,2 V
Li-Ion 1 Ah

7,2V

Réglage de la profondeur sans outil
Batterie Li-Ion à charge rapide : 30 min.

Accessoires ci-dessous

Cartouche de gaz pour GN900SE

242073-9 (1pcs)

Clous en bande collée 34°	Lisse				Lisse galvanisé		
Dimensions	2,9 x 60 mm	3,1 x 75 mm	3,1 x 83 mm	3,3 x 90 mm	3,1 x 75 mm	3,3 x 83 mm	3,3 x 90 mm
Quantité (par boîte)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Référence	F-30566	F-30579	F-30601	F-30656	F-30582	F-30643	F-31645
GN900SE	X	X	X	X	X	X	X
AN943K	X	X	X	X	X	X	X
Prix (HT)	42,00 €	54,00 €	58,00 €	66,00 €	70,00 €	80,00 €	85,00 €
Prix (TTC)	50,40 €	64,80 €	69,60 €	79,20 €	84,00 €	96,00 €	102,00 €

Compresseur HP

AC320H
1610 W
140 l/min
2 x 5,5 l
Haute pression max. : 24,5 bars
Basse pression max. : 8,8 bars
18 kg

Compatible avec appareils basse et haute pression
4 niveaux de rendement

Tuyaux haute pression			
Longueur	7,5 m	15 m	30 m
Référence	B-80036	B-80014	B-80020

Enrouleur pour tuyau HP

B-80008 livré avec tuyau 30 m

Cloueur Brad HP

AF550H
Pression : 9,8 à 22,6 bars
Gauge : 18 Ga
Capacité clous : 15 à 55 mm
Capacité magasin : 104 clous
1,3 kg
INCLUS
Lunette de protection, huile

Agrafeuse HP

AT450H
Pression : 9,8 à 22,6 bars
Agrafes compatibles : 25 à 50 mm
Capacité magasin : 105 agrafes
1,5 kg
INCLUS
Lunette de protection, huile

Cloueurs à bois HP

AN610H
Pression :
9,8 à 22,6 bars
Capacité clous :
32 à 65 mm
(fil ou sheet)
Capacité magasin :
200 à 400 clous
1,9 kg
INCLUS
Lunette
de protection, huile

AN930H
Pression max. : 22,6 bars
Capacité clous : 45 à 90
Capacité magasin : 120 à 300 clous
Poids : 2,6 kg
INCLUS
Lunette de protection, huile

Haute puissance de clouage et peu de recul

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Cloueurs pneumatiques Basse Pression pour palettes

AN960
Pression : 8,3 bars
Capacité clous : 57 à 100 mm
Capacité magasin : 225 à 300 clous
5,1 kg

NOUVEAU

AN961
Pression : 8,3 bars
Capacité clous : 55 à 100 mm
Capacité magasin : 225 à 300 clous
5,1 kg

NOUVEAU

Reconnu EPAL

Agrafeuse pneumatique Basse Pression

AT638
Pression : 4 à 8 bars
Gauge : 18 Ga
Capacité agrafes longueur : 15 à 38 mm
Section du fil des agrafes : Ø 1,2 mm
Capacité magasin : 100 agrafes
Alimentation air : Ø 6,5 mini.
1,45 kg

Accessoires p. 40

Cloueurs pneumatiques Basse Pression

AF505
Pression : 4 à 8 bars
Gauge : 18 Ga
Capacité clous : 15 à 50 mm
Capacité magasin : 100 clous
Alimentation air : Ø 6,5 mini.
1,4 kg

Accessoires p. 40

AN943K
Pression : 4 à 8 bars
Gauge : 18 Ga
Capacité clous : 50 à 90 mm
Capacité magasin : 60 à 84 clous
Inclinaison : 31° à 34 °
Alimentation air : Ø 6,5 mini.
3,9 kg

Spécial charpente

Accessoires p. 40

Compresseurs Basse Pression

AC640
8 bars
1 460 W
170 l/min
Contenance 6 l
14 kg

AC1300
10 bars
2 100 W
240 l/min
Contenance 20 l
26,5 kg

Rabot de charpente

KP312S
2200 W
12 000 tr/min
Largeur de rabotage : 312 mm
18,4 kg

Perceuse de charpente

DS4012
750 W
600 tr/min
Ø Acier/Bois : 13/36 mm
2,8 kg

NOUVEAU

Nouvelle fonction inverseur

DS4011 (fin de série)
750 W
600 tr/min
Ø Acier/Bois : 13/36 mm
2,8 kg

Mortaiseuse à chaîne

7104L
1140 W
3200 tr/min
17,3 kg
INCLUS
1 chaîne 30 mm

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Pompes à eau électriques immergées

PF0300
0,3 kW - à eaux claires Ø 5 mm
Hauteur de refoulement en m : 7
Hauteur mini d'aspiration en mm : 20
Débit en m³/h : 8,4
Débit en l/min : 140
Poids net : 3,3 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »

PF0800
0,8 kW - à eaux claires Ø 5 mm
Hauteur de refoulement en m : 9
Hauteur mini d'aspiration en mm : 20
Débit en m³/h : 13,2
Débit en l/min : 220
Poids net : 4,6 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »

PF0403
0,4 kW - à eaux claires Ø 5 mm
Hauteur de refoulement en m : 6,5
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25
Débit en m³/h : 7,2
Débit en l/min : 120
Poids net : 3,6 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »

PF1100
1,1 kW - à eaux claires Ø 5 mm
Hauteur de refoulement en m : 9
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25
Débit en m³/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 5,9 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »

PF0410
0,4 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
Hauteur de refoulement en m : 5
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
Débit en m³/h : 8,4
Débit en l/min : 140
Poids net : 3,3 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 4 m de profondeur

PF1010
1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
Débit en m³/h : 14,4
Débit en l/min : 240
Poids net : 5,3 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur

PF0610
0,55 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
Hauteur de refoulement en m : 7
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
Débit en m³/h : 10,8
Débit en l/min : 180
Poids net : 4,6 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur

PF1110
1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
Débit en m³/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 5,9 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur

Nettoyeurs Haute-Pression

HW112
1 600 W
120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
INCLUS :
1 Brosse, 1 Tête de lance, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord, 1 Tuyau 5,5 m

Pompe à 3 pistons en inox

HW132
2100 W
140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
INCLUS
Embouts, 1 Brosse, 1 Tête de lance, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord 1 Tuyau haute pression 8 mètres

Pompe à 3 pistons en inox

HW131
2200 W
130 bar - 500 l/h - 33 kg
INCLUS
1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres

Utilisation horizontale impérative

Piston à revêtement céramique

HW151
2500 W
150 bar - 500 l/h - 26,9 kg
INCLUS
1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

Durabilité : pompe à vilebrequin cuivre

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Tronçonneuses thermiques - HOBBY

EA3501S35
2 Temps
Guide 35 cm
Chaîne 3/8˝
35 cm³
1,7 kW
4,5 kg

Montage et réglage de chaîne sans outil

EA3201S35B
2 Temps
Guide 35 cm
Chaîne 3/8˝
32 cm³
1,35 kW
4,2 kg

EA3200S35B
2 Temps
Guide 35 cm
Chaîne 3/8˝
32 cm³
1,35 kW
4,1 kg

EA3201S35B : Montage et réglage de chaîne sans outil

Tronçonneuses thermiques - COMPACT

EA4300F40B
2 Temps
Guide 40 cm
Chaîne 3/8˝
42,4 cm³
2,2 kW
4,9 kg

EA3500F35B
2 Temps
Guide 35 cm
Chaîne 3/8˝
34,7 cm³
1,7 kW
4,9 kg

Moteur coupleux en fonte de magnésium

TECHNOLOGIES

Machine équipée d'un catalyseur qui réduit les émissions du moteur pour s'inscrire dans les nouvelles normes exigées par la loi. Le système CAT est présent sur les moteurs de petites et moyennes cylindrées.

MPI : système de conservation de l'énergie d'allumage qui permet de réduire le régime nécessaire au démarrage

Démarrage facile
EasyStart : ressort d'assistance intégré au lanceur de démarrage

D2M : Système anti-vibrations. La masse vibrante est isolée des autres pièces de la tronçonneuse par des amortisseurs.

Tronçonneuses d'élagage thermiques

DCS232T
2 Temps
Guide 25 cm
Chaîne 3/8"
22,2 cm³
0,74 kW
2,5 kg

Seulement 2,5 kg

EA3100T30B
2 Temps
Guide 30 cm
Chaîne 3/8"
30,1 cm³
1,04 kW
3,1 kg

Démarrage facile à pompe d'amorçage

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Tronçonneuses électriques

UC3541A
1,8 kW
Guide 35 cm
Pas de chaîne 3/8"
14,5 m/s
4,7 kg

Moteur transversal. Idéale au jardin

Nouvelle pompe à huile de chaîne réglable
en fonction de la température et de la viscosité

UC4051AK
2 kW
Guide 40 cm
Pas de chaîne 3/8"
14,5 m/s
5,6 kg

Moteur longitudinal : équilibre et performances pour les pros

Nouveau système de changement de chaîne
plus rapide, plus facile et plus efficace

Taille-haies électriques

HOBBY 400 W
Légers, compacts, maniables

UH4261
400 W
Lamier : 42 cm - esp. dents : 18 mm
3200 crs/min - 2,9 kg

UH4861
400 W
Lamier : 48 cm - esp. dents : 18 mm
3200 crs/min - 3 kg

UH5261
400 W
Lamier : 52 cm - esp. dents : 18 mm
3200 crs/min - 3 kg

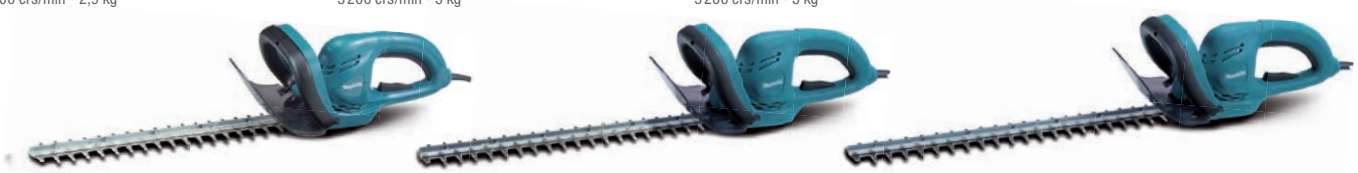

SEMI-PRO 550 W
Carter en aluminium

UH4570
550 W
Lamier : 45 cm - esp. dents : 28 mm
3200 crs/min - 3,6 kg

UH5570
550 W
Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm
3200 crs/min - 3,7 kg

UH6570
550 W
Lamier : 65 cm - esp. dents : 28 mm
3200 crs/min - 3,8 kg

PRO 670 W
Puissants
Carter en aluminium

UH5580
670 W
Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm
3000 crs/min - 4,3 kg

UH6580
670 W
Lamier : 65 cm - esp. dents : 28 mm
3000 crs/min - 4,4 kg

UH7580
670 W
Lamier : 75 cm - esp. dents : 28 mm
3000 crs/min - 4,6 kg

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Débroussailleuses thermiques 4 temps

MS246-4UE // MS246-4CE
INCLUS
1 tête à fil (MS246-4CE)
1 tête à fil et 1 lame 3 dents (MS246-4UE)

Caractéristiques et prix ci-dessous

MS335-4UT // MS335-4C
INCLUS
MS335-4UT : 1 lame et 1 tête à fil auto
MS335-4C : 1 tête à fil auto

Caractéristiques et prix ci-dessous

Caractéristiques	MS246-4UE	MS246-4CE	MS335-4UT	MS335-4C
Type de moteur	4 temps	4 temps	4 temps	4 temps
Cylindrée	25,4 cm³	25,4 cm³	33,5 cm³	33,5 cm³
Puissance débitée max.	770 W	770 W	1070 W	1070 W
Poids	5,7 kg	5,2 kg	7,1 kg	6,7 kg

Souffleur 4 temps

BHX2501
24,5 cm³
0,81 kW (1,1 ch)
Moteur 4 Temps
Débit max. : 606 m³/h
Réservoir : 0,52 L
4,5 kg

1 kit d'aspiration (195283-6)
à prix réduit
pour l'achat d'un BHX2501

Groupes électrogènes

EG6050A //EG2850A
420 cm³
6000 W // 2800 W
230 V - 50 Hz
25 L // 15 L
100,5 kg // 52,8 kg

AVR :
Régulation auto de la tension du courant
Moteur type OHV

EG2850A

TECHNOLOGIE

Micro Moteur 4 temps
Performant - Confortable - Économique - Écologique
Plus d'infos sur www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Sans fil Li-Ion

La plateforme

18V + 18V 36V LITHIUM-ION

3 ans machines ROUGE | 2 ans lithium-ion BLEUE | Garantie enregistrement sur www.makita.fr

Performante comme une 36 V
Compatible comme une 18 V

1 DUH551Z XPT
Taille-haie
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V - Compatible 1,5 Ah à 5 Ah
1000 à 1800 cps/min. - Lamier : 550 mm - 5 kg

2 DUH651Z XPT
Taille-haie
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V - Compatible 1,5 Ah à 5 Ah
1000 à 1800 cps/min. - Lamier : 650 mm - 5,1 kg

3 DUR364LZ XPT BL MOTOR
Coupe-herbe
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V - Compatible 1,5 Ah à 5 Ah
5000 - 6500 tr/min - 4,5 kg

4 DUR365UZ XPT BL MOTOR
Débroussailleuse
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V - Compatible 1,5 Ah à 5 Ah
3500 - 5300 - 6500 tr/min - 5,2 kg

5 DUC252Z XPT
Tronçonneuse d'élagage
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V - Compatible 1,5 Ah à 5 Ah
Vit. chaîne à vide : 8,3 m/s - Guide chaîne : 250 mm
4,1 kg

6 DUB361Z XPT
Souffleur
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V - Compatible 1,5 Ah à 5 Ah
2 vitesses - 264 m³/h - 3,1 kg

7 DUB362Z XPT BL MOTOR
Souffleur
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V - Compatible 1,5 Ah à 5 Ah
Variateur 6 vitesses - 804 m³/h - 4,1 kg

LES PACKS ÉNERGIE

FAITES VOTRE SÉLECTION PARMI LES PACKS ÉNERGIE

197156-9
18 V **4.0Ah**
4 batteries BL1840
1 chargeur rapide double port DC18RD
1 MakPac

Promo couplée 197156-9**

197158-5
18 V **5.0Ah**
4 batteries BL1850
1 chargeur rapide double port DC18RD
1 MakPac

Promo couplée 197158-5**

196866-5
18 V **4.0Ah**
2 batteries BL1840
1 chargeur rapide DC18RC
1 MakPac

Promo couplée 196866-5**

ACC0007
18 V **5.0Ah**
2 batteries BL1850
1 chargeur rapide DC18RC
1 Sac de transport

Promo couplée ACC0007**

www.makita.fr - ****pour l'achat d'au moins une machine 2 x 18 V ou 36 V de la page 46 et 47. Les modèles des pages 46 et 47 sont livrés sans batterie ni chargeur**

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

La plateforme

36V LITHIUM-ION

Performante comme une 36 V
Compatible comme une 18 V

BCV03 : convertisseur 2x18 V pour machine 36 V

8 BUX361Z BL MOTOR
Outil multifonctions
Li-Ion - 36 V - 0 à 7500 - 0 à 9700 tr/min.
5,6 kg
INCLUS : 1 outil débroussailleuse

9 BUR360Z XPT BL MOTOR
(fin de série)
Coupe-herbe
Li-Ion - 36 V - 0 à 7000 tr/min. - 2 vitesses - 5,1 kg

10 BUH650Z (fin de série)
Taille-haie
Li-Ion - 36 V - 2,2 Ah ou 2,6 Ah
2000 - 3600 cps/min - Lamier : 650 mm - 5,2 kg

11 LM430DZ
Tondeuse
Li-Ion - 36 V - 2,2 Ah ou 2,6 Ah - 3600 tr/min.
Largeur de coupe : 430 mm - 17,9 kg

12 BUK360Z
Motobineuse
Li-Ion - 36 V - 2,2 Ah - 85 tr/min.
Largeur de travail : 225 à 350 mm - 23,3 kg

OFFERT
avec les machines de la page 47

Convertisseur BCV03
(196809-7) batteries non incluses

18V + 18V → 36V LITHIUM-ION

Compatible batteries Li-Ion 18 V
1,5 / 3 / 4 / 5 Ah

ACCESSOIRES OPTIONNELS BUX361Z

196105-3
Outil élagueuse à perche

196345-3
Outil taille-haie à perche

195707-2
Outil motobineuse

Les modèles des pages 46 et 47 sont livrés sans batterie ni chargeur - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Conception : Makita France SAS - Crédits photographiques : Fotolia - © spaczzerocom

LE TRACT 2 SEMESTRE 2015

JUILLET - DÉCEMBRE 2015

INTENSIVE

DGA505RMJ

Meuleuse Ø 125 mm - 18 V

Détails en page 9

Système anti-recul

Équipée de l'interrupteur de Sécurité

Adaptation automatique du couple aux conditions de travail. Système anti-recul.

Interrupteur de sécurité.
Anti-redémarrage de sécurité.

Système de refroidissement avancé

Go Green

Notre engagement : le respect des normes internationales (ISO 9001 et ISO 14001) et la préservation de l'environnement.
Le concept **Go Green** vise à réduire la consommation d'énergie, limiter le gaspillage, réutiliser le matériel et promouvoir le recyclage.

www.makita.fr • www.dolmar.fr

Makita, une technologie d'avance

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco contribution : 1,25 € HT pour les tondeuses, nettoyeurs haute-pression, broyeurs et outils stationnaires ; 0,42 € HT pour les aspirateurs (hors aspirateurs à mains) ; 0,08 € HT pour les instruments de contrôle et mesure ; 0,17 € HT pour les autres produits électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Photos et textes non contractuels. Valable du 1er juillet au 31 décembre 2015, dans la limite des stocks disponibles. DOC MAKTRACT.2-2015
Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Ne pas jeter sur la voie publique. Conception : Makita France SAS - Crédits photographiques : Makita